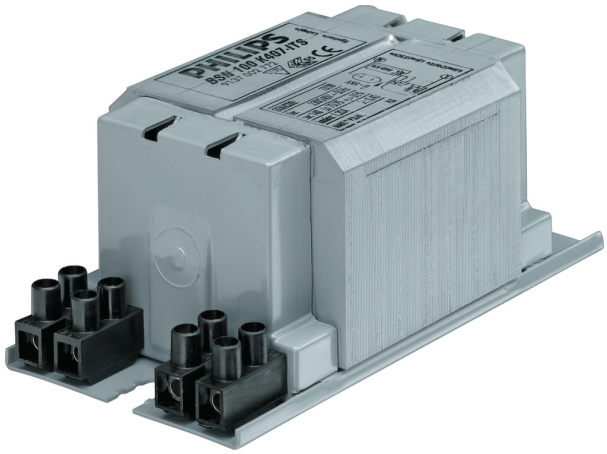


HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki o podwójnej mocy w watach do zastosowania z zewnętrznym (nałożonym) zapłonnikiem szeregowym w lampach CDO, MH, HPI (Plus) i SON

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Typ lampy	SON/CDO
Liczba lamp	1 piece/unit

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230/240 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.4
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%-+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%-+10%
Prąd wejściowy z korelacją PF	0.85 A

• Okablowanie

Długość przewodu	7.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	2.5 mm²
Rodzaj złącza	śruba

• Cechy systemu

Kondensator	32µF/250V
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	150/250
Zalecany zapłonnik	for SON/CDO lamps only series analog SU38 (913700671791) or digital SUD40 (913700193591)

• Temperatura

Temperatura w uzwojeniu (Max)	140 °C
Warunki normalne Delta-T	80 °C

• Certyfikaty i zastosowania


Aktywna ochrona termiczna	tak

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790094092300
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz
EAN/UPC - Produkt	8727900940923
Kod zamówienia	94092300
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	913700286226
Waga netto (szt.)	3.200 kg


PHILIPS

Rysunki techniczne

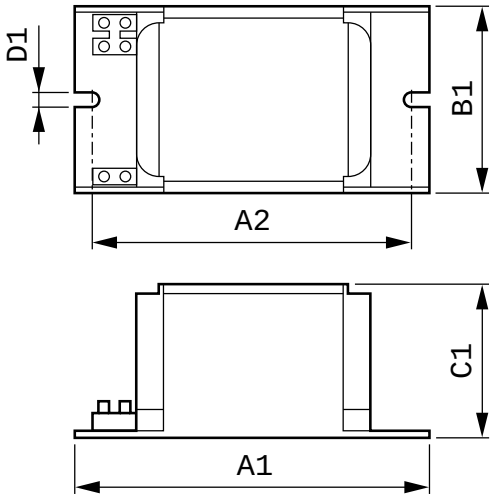

BSN 150/250 K407-TS 230/240V 50Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz	6.2 mm	65.0 mm	160.0 mm	139.0 mm	76.0 mm

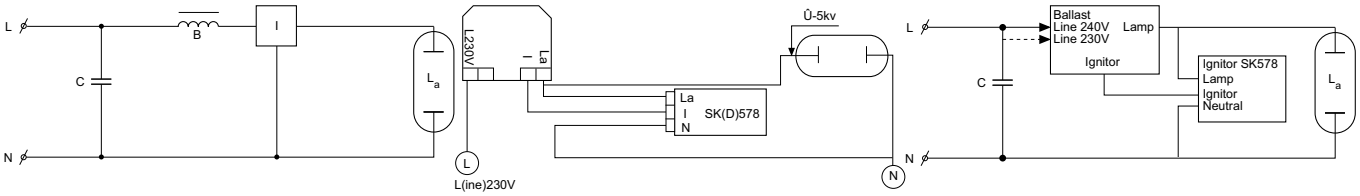

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 22
Dane wkrótce ulegną zmianie