

# Xitanium Outdoor SELV (tryb stałoprądowy)

## LED Driver Outdoor 17W/0.70A-24V 230V

Dzięki długiemu okresowi eksploatacji i małej potrzebie konserwacji źródła światła LED są idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych. Do osiągnięcia optymalnych wyników oprawy oświetleniowe LED wymagają niezawodnych sterowników, których żywotność jest taka, jak samych świateł LED.Rodzina produktów Xitanium Constant Current Outdoor oferuje wybór sterowników LED o mniejszych napięciach wyjściowych, wygodnych kształtach i mocy. Sterowniki Xitanium Outdoor są zgodne z SELV (norma niskiego napięcia bezpiecznego), pozwalając na łatwe tworzenie modułów światła LED.

## Danych wyrobów

### • Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Współczynnik zawartości harmonicznych IEC (Max) | 20 % |
| Wyjście 12 V | No |
| Maksymalna wydajność | 80 % |
| Współczynnik mocy 100% obciążenia (Min) | 0.9 |
| Prąd wyjściowy (Nom) | 700 mA |
| Tolerancja prądu wyjściowego (Max) | 5 % |
| Tolerancja prądu wyjściowego (Min) | -5 % |
| Prąd wejściowy (Max) | 100 mA |
| Moc wejściowa (Nom) | 21.5 W |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max) | 5.5 A |
| Moc wyjściowa (Nom) | 5.5-17.2 W |
| Napięcie wyjściowe | 5.6-24.6 V |
| Wartość prądu rozruchowego do 50% wartości szczytowej | 53 µs |

### • Okablowanie

| | |
|---|---|
| Długość przewodu wyjściowego | 220 mm |

### • Temperatura

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (Max) | 60 °C |
| Temperatura otoczenia (Min) | -40 °C |
| Temperatura przechowywania (Max) | 80 °C |
| Temperatura przechowywania (Min) | -40 °C |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 75 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 90 °C |

### • Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

| | |
|---|---|
| Interfejs sterownika | brak |

### • Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| Kolor obudowy | biała |

### • Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja IP | IP66 [ Ingress Protection 66] |
| Klasyfikacja izolacji | Class II |
| Znaki zatwierdzenia | Oznaczenie CE |

### • Dane techniczne produktu


| | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871150093095830 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | LED Driver Outdoor 17W/ 0.70A-24V 230V |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500930958 |

PHILIPS

# Xitanium Outdoor SELV (tryb stałoprądowy)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kod zamówienia | 93095830 | Materiał Nr (12NC) | 913700615982 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 | Waga netto (szt.) | 0.169 kg |
| Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym | 10 | | |


## Rysunki techniczne

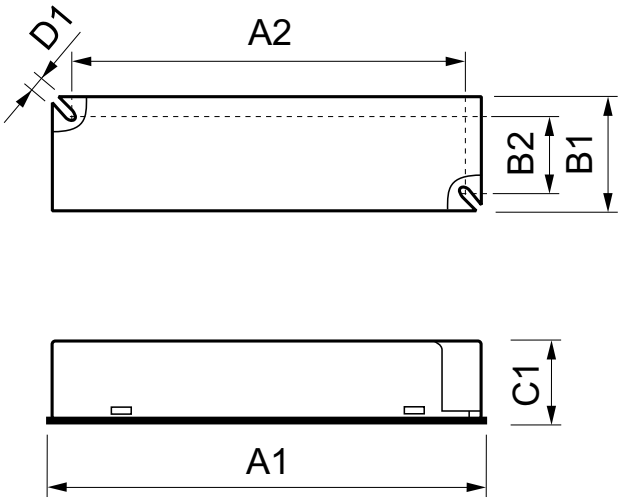


LED Driver Outdoor 12 & 17 W

### LED Driver Outdoor 17W/0.70A-24V 230V

| Product | D1 | A2 | B2 | C1 | A1 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Driver Outdoor 17W/0.70A-24V 230V | 4.5 mm | 122.4 mm | 24.6 mm | 25 mm | 132 mm | 34.2 mm |




LED Driver Outdoor 12 & 17W

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.pl/lighting**

2016, Marzec 7
Dane wkrótce ulegną zmianie