

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Świetlówka MASTER TL-D Super 80 oferuje mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż świetlówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
LSF EL 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EL 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	89 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	33 %
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	2 %

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	2950 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2950 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	313
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	338
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Utrz.Strum.2000	96 %
LLMF HF 4000h	95 %
Utrz.Strum.5000	94 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 20000h	90 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.560 A

• Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	43 kWh


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790091739000
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8727900917390
Kod zamówienia	91739000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927923086514
Waga netto (szt.)	120.000 g
ILCOS Code	FD-36/65/1B-E-G13

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

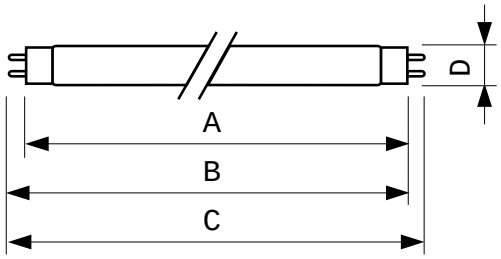


TL-D 1m 36W/865


Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970.0 mm	977.1 mm	974.7 mm	984.2 mm

G13, T8



Dane fotometryczne

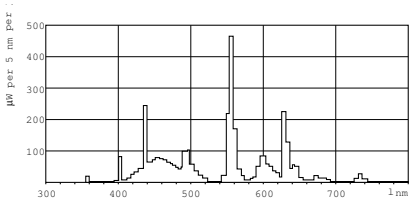

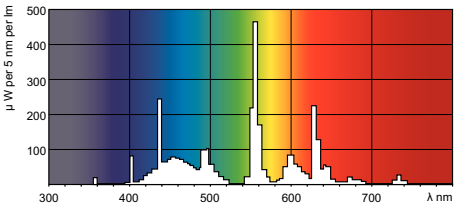

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie