

TL Mini Standard

TL Mini 4W/33-640 1FM/10X25CC

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szyldów i awaryjnego.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	3000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	5000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	5000 h
Opis systemu	niedostępny [-]

• Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny (Nom)	140 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	58 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	70 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	377
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	381
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	35 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	60

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Prąd lampy (Nom)	0.170 A
Voltage (Nom)	29 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	5 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150086671427
Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500866714
Kod zamówienia	86671427
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał Nr (12NC)	927973003317

PHILIPS


TL Mini Standard

Waga netto (szt.)	16.070 g	ILCOS Code	FD-4/41/2B-E-G5

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

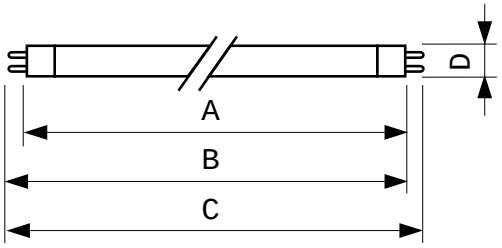


TL Mini 4W/33-640 PRC


Product	D	A	B	B	C
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135.9 mm	143.0 mm	140.6 mm	150.1 mm

G5, T5



Dane fotometryczne

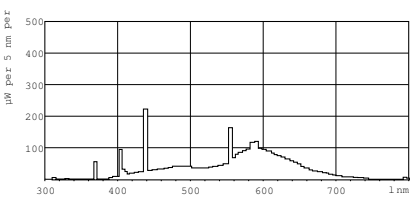

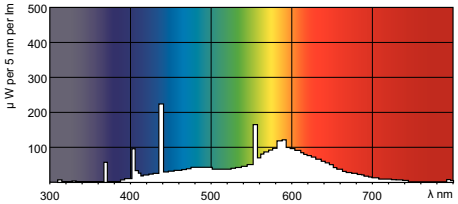

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie