

TL-M RS Standard

TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

Świetlówka TL-M RS (Rapid Start) (o średnicy bańki 38 mm) jest wyposażona w wewnętrzną powłokę silikonową oraz zewnętrzną listwę zapłonową. Nadaje się do zastosowań, w których niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powodują konieczność szybkiego zapłonu, natomiast mniej ważne jest dokładne oddawanie barw. Lampy Rapid Start mogą być uruchamiane bez zapłonnika.

PHILIPS

TL-M RS Standard

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	G13 [G13]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	13000 h
Opis systemu	natychmiastowy zapłon (RS)

• Dane techniczne oświetlenia

Strumień świetlny (Nom)	2500 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	73 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	81 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	315
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	341
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	63 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	72

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Prąd lampy (Nom)	0.430 A
Voltage (Nom)	101 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8.0 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	47 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150072441040
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-M RS 40W/54-765 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500724410
Kod zamówienia	72441040
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928030505471
Waga netto (szt.)	275.600 g
ILCOS Code	FD-40/62/2A-LC/P-G13

Warnings and safety


• Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

TL-M RS Standard


Rysunki techniczne

TL-M 40W/54-765 RS


Product	D	A	B	B	C
TL-M RS 40W/54-765 1SL/25	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

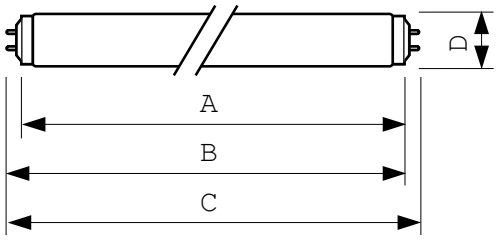


G13, T12



Dane fotometryczne

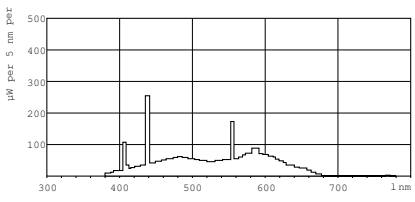

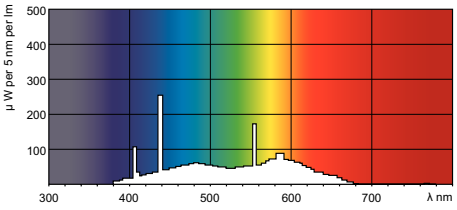

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie