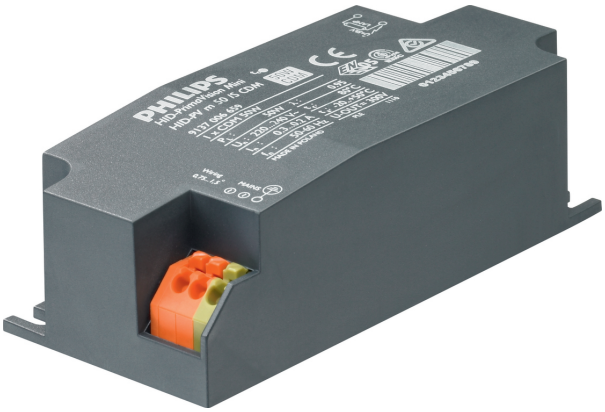


# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturowy osprzęt elektroniczny HID do lamp CDM — znosi granice kreatywności i innowacji w projektowaniu oświetlenia

## Danych wyrobów

### • Informacje podstawowe

| | |
|---|---|
| Wersja typu | mk2 |
| Typ lampy | CDM |
| Liczba lamp | 1 piece/unit |
| Dopuszczalne do użytku na zewnątrz | brak |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 24 |
| Restart automatyczny | tak |

### • Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 220-240 V |
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz |
| Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min) | 198 V |
| Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom) | 0.95 |
| Napięcie zapłonu (Max) | 4.5 kV |
| Napięcie zapłonu (Min) | 3.3 kV |
| Czas wyłączenia zapłonu (Nom) | 21 min |
| Wydajność napięcia zasilania (AC) | 198-254V |
| Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) | 180-264V |
| Prąd upływu (Max) | 0.5 mA |
| Szerokość prądu rozruchowego | 0.25 ms |
| Stała odchyłka mocy | -3%/+3% |
| Straty mocy (Nom) | 5 W |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max) | 25 A |

### • Okablowanie

| | |
|---|---|
| Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Nom) | 50 pF |
| Długość przewodu od urządzenia do lampy | 0.5 m |
| Długość przewodu | 8.5-9.5 mm |
| Przekrój przewodu kontaktowego statecznika | 0,75-1,50 mm² |
| Rodzaj złącza | wkładka |

### • Cechy systemu

| | |
|---|---|
| Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik | 39 |

### • Temperatura

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (Max) | 50 °C |
| Temperatura otoczenia (Min) | -20 °C |
| Temperatura przechowywania (Max) | 80 °C |
| Temperatura przechowywania (Min) | -25 °C |

PHILIPS

# PrimaVision Mini for CDM

| | |
|---|---|
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) | 85 °C |
| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 85 °C |

- Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| Obudowa: | /S |


- Certyfikaty i zastosowania


| | |
|---|---|
| Aktywna ochrona termiczna | tak |
| EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2 / 2009 |
| Norma związana z drganiami | IEC 68-2-6 Fc |
| Norma dotycząca uderzeń | IEC 68-2-29 Eb |
| Znaki zatwierdzenia | Oznaczenie CE<br>Certyfikat ENEC<br>Certyfikat VDE |
| Poziom przydźwięku i hałasu | < 25 dB(A) |

- Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| Pełny kod produktu | 871829167161900 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC - Produkt | 8718291671619 |
| Kod zamówienia | 67161900 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 12 |
| Materiał Nr (12NC) | 913700696166 |
| Waga netto (szt.) | 0.115 kg |

## Rysunki techniczne

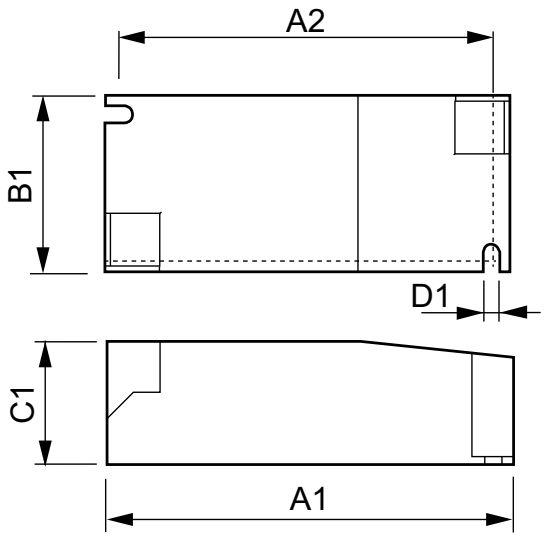

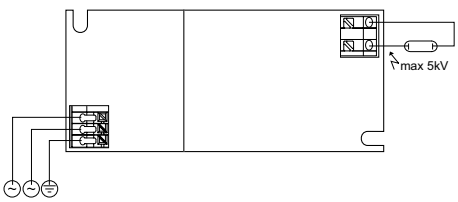
HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 4.2 mm | 30.2 mm | 97.3 mm | 88.3 mm | 43.3 mm |

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.pl/lighting**

2015, Grudzień 23
Dane wkrótce ulegną zmianie