

MASTER PL-Electronic

MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6

Energooszczędne lampy MASTER — najlepsza propozycja dla użytkowników oczekujących najlepszych parametrów oświetleniowych i niezawodności.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E27 [E27]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	20000X

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Min)	540 lm
Strumień świetlny (Nom)	600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	85 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	466
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	422
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	55 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	11 W
Prąd lampy (Nom)	75 mA
Równoważna moc w watach	50 W
Czas uruchomienia (Max)	0.2 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	10 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	60 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.62
Voltage (Nom)	230-240 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.41 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	11 kWh

PHILIPS

MASTER PL-Electronic


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150026368100
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6
EAN/UPC - Produkt	8711500263681
Kod zamówienia	26368100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929730982709
Waga netto (szt.)	71.000 g
ILCOS Code	FBT-11/27/1b-230/240-E27


Warnings and safety

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Rysunki techniczne

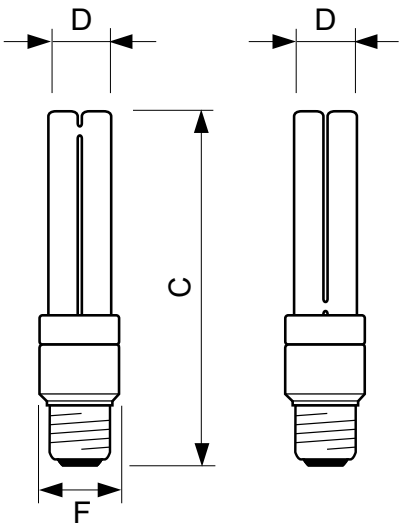

E27



PL E-C 11W/827 E27 230-240V 50/60Hz S34

Product	D	C	F
MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6	28.0 mm	141.2 mm	40.3 mm

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Marzec 14
Dane wkrótce ulegną zmianie