

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL

Świetlówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny, jak świetlówka MASTER TL-D Super 80, jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej prądu. Z założenia jest przeznaczona dla szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 50% EM	15000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	20000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	12000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	10000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	17000 hr
Trwałość 10% EM	12000 hr
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	2 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	33 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	89 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	410 -
Str. św. lampy EM 30°C	3000 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	82 Lm/W
LLMF EM 20000h	90 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 2000h	96 %
Str. św. EM 25°C dop.	2650 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	2650 Lm
Optymalna temperatura	30 C

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	32 W
Przyciemnianie	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.448 A
Moc lampy EM 25°C, znam.	32.2 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	32 W
Napięcie lampy EM 25°C	92 V

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	2.0 mg

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Eco

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1199.4 (max) mm
Długość B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C	1213.6 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	264589 40
Kod produktu	871150026458940
Nazwa produktu	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500264589
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500264596
Kod logistyczny - 12NC	927921183023
Kod ILCOS	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200
Waga netto 1 szt.	138.400 gr

Rysunki techniczne

G13, T8


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Eco 32W/830	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

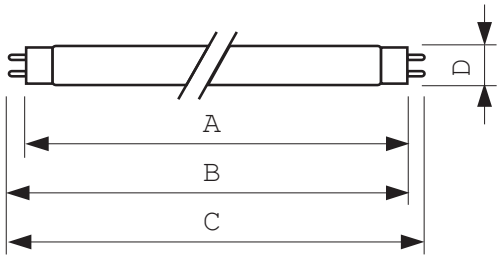




G13

Dane fotometryczne

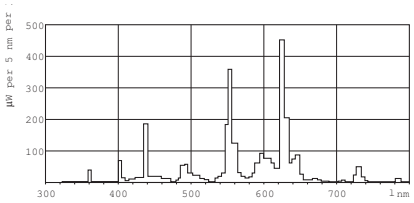

Barwa Światła /830

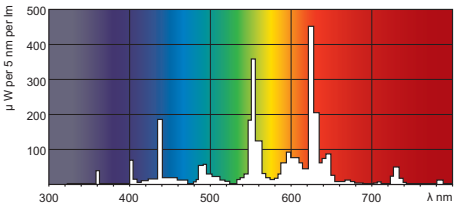

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie