L 36 W/830-1

LUMILUX T8 1 m | Świetlówki liniowe o średnicy 26 mm, 1 m, do środków transportu publicznego, z trzonkiem G13



Obszar zastosowań

- Transport publiczny

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX
- Dostępne w wersjach: 2700 K, 3000 K, 4000 K

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	36,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	86 lm/W
Moc znamionowa	36,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	3100 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	3100 lm
Barwa światła	830
Temperatura barwowa	3000 K
Znamionowy strumień świetlny	3100 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,89

Wymiary i waga





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	970,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	970,00 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Średnica	26,0 mm
Maksymalna średnica	26,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość	20000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nominalna zawartość rtęci	2,3 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Lampy nie są przeznaczone do oświetlenia ogólnego, nadają się do zastosowań, takich jak oświetlenie w obszarach transportu publicznego

Możliwości


Ściemnianie	Tak
Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	43 kWh/1000h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

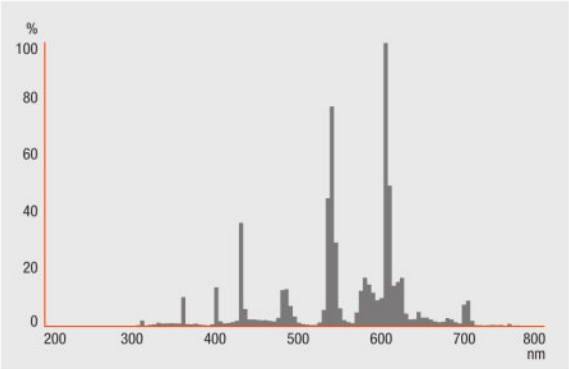

Rozkład widmowy promieniowania



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321959058	L 36 W/830-1	Karton wysyłkowy 25	1032 mm x 142 mm x 145 mm	21.25 dm^3	4215.33 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Lampy nie nadają się do oświetlenia ogólnego. Nadają się do takich zastosowań jak oświetlenie publicznych środków transportu.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 36 W/830-1

LUMILUX T8 1 m | Świetlówki liniowe o średnicy 26 mm, 1 m, do środków transportu publicznego, z trzonkiem G13

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L 36 W/830-1	HF 1x36/230-240 DIM		0.17 A	36.00 W	3350 lm	1
	HF 2x36/230-240 DIM		0.31 A	71.00 W	3200 lm	2
	QT 1x36 DIM	4008321645623	0.16 A	36.00 W	3350 lm	1
	QT 2x36 DIM	4008321645838	0.32 A	72.40 W	3350 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	0.16 A	37.00 W	3200 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	0.31 A	70.00 W	3200 lm	2
	QT-FIT8 1x36	4008321294203	0.16 A	36.00 W	3200 lm	1
	QT-FIT8 2x36	4008321294265	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2
	QT-FIT8 3x36		0.48 A	105.00 W	3500 lm	3
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.09 A	35.00 W	3350 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.31 A	70.00 W	3200 lm	2
	QTi 2x36 DIM		0.31 A	69.00 W	3350 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	0.16 A	36.00 W	2700 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	0.30 A	69.00 W	2700 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.30 A	70.00 W	3200 lm	2
	QTP5 1x24-39		0.16 A	36.00 W	3200 lm	1
	QTP5 2x24-39		0.31 A	70.00 W	3200 lm	2
	QTP8 1x36		0.16 A	35.00 W	3200 lm	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
	QTP8 2x36		0.31 A	72.00 W	3200 lm	2
	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	0.17 A	38.00 W	3400 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	0.35 A	80.50 W	3400 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.16 A	35.00 W	3350 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.16 A	36.00 W	3200 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.30 A	71.00 W	3200 lm	2
	QTz8 1x36	4008321863287	0.16 A	36.00 W	3200 lm	1
	QTz8 2x36	4008321863324	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2
	HF 1x36/230-240 DIM		0.17 A	36.00 W	2700 lm	1
	HF 2x36/230-240 DIM		0.31 A	71.00 W	2700 lm	2
	QTi 2x36 DIM		0.31 A	69.00 W	2700 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	0.16 A	36.00 W	2700 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	0.31 A	69.00 W	2700 lm	2
	QTP8 1x58		0.18 A	40.00 W	3100 lm	1
	QTP8 2x58		0.37 A	83.00 W	3100 lm	2
	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	0.15 A	31.00 W	2875 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	0.28 A	60.00 W	2900 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.15 A	36.00 W	3100 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.30 A	71.00 W	3100 lm	2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.