QT-ECO 1X26 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Szeroki zakres napięć wejściowych

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Napięcie sieciowe: 198…264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176…254 V
Częstotliwość pracy	35…45 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	30
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	50
Początkowy prąd rozruchowy	14 A

Dane świetlne

Czas startu	1,5 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga



Długość	80,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	72,0…75,0 mm
Masa produktu	50,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	30000 h [1)]

[1)] T_c = 70°C, with max. 10% failure rate

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości


Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT [1)]
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

[1)] For detailed information please see Lamp-ECG combinations

Schemat połączeń

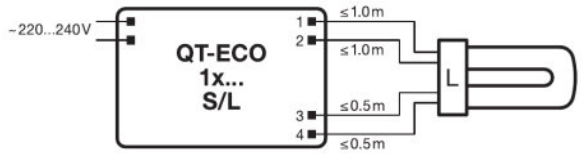

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Certyfikaty VDE-Marks approval
	Certyfikaty VDE-Marks approval

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Certyfikaty Manufacturer´s declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certyfikaty EAC certificate for Quicktronics QT
	Certyfikaty VDE-Marks approvals
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QT-ECO
	Dane CAD 3-dim 80x40x22 9900019
	Dane CAD 3-dim 80x40x22 9900019
	Dane CAD 3-dim 80x40x22 9900019
	Dane CAD PDF 80x40x22 9900019

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321065971	QT-ECO 1X26 S	Karton wysyłkowy 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm^3	2791.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-ECO 1X26 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	EEI – Etykieta energetyczna
QT-ECO 1X26 S	DULUX D/E 26 W	0.18 A	23.50 W	1600 lm	1	A2 BAT
	DULUX T/E 26 W	0.18 A	23.50 W	1600 lm	1	A2 BAT

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.