QT-M 2X26...42 S

QUICKTRONIC MULTIWATT | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198…264 V
Prąd zasilający	0,39 A
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176…254 V [1)]
Częstotliwość pracy	45 kHz [2)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	8 [3)]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	13 [3)]
Początkowy prąd rozruchowy	28 A

[1)] Minimalne napięcie zaświecenia lampy: 198 V


[2)] W przybliżeniu

[3)] Typ B

Dane świetlne

Czas startu	1,0 s

Wymiary i waga



Długość	123,0 mm
Szerokość	79,0 mm
Wysokość	33,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	111,0 mm
Masa produktu	280,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5…1,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5…1,5 mm²

Temperatury i warunki pracy

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h [1)]

[1)] Przy temperaturze tcase = 75°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń


Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2


Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Schemat połączeń

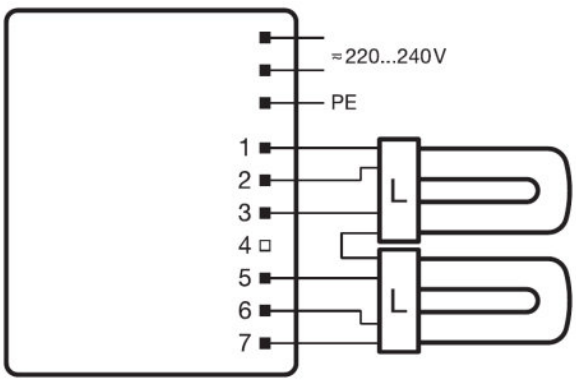

Schemat połączeń?

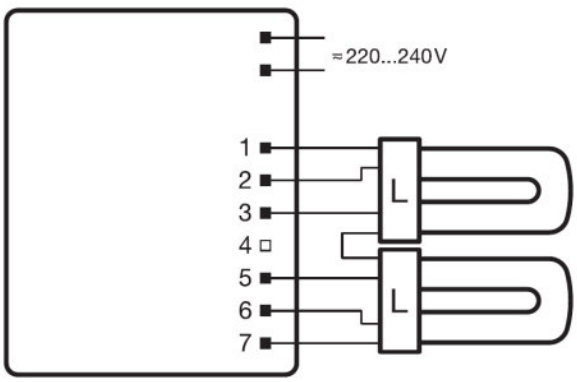

Schemat połączeń?

Pobierz dane

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Plik
	Certyfikaty EMC-Marks approval QT-M
	Certyfikaty ENEC-Marks approval QT-M
	Certyfikaty CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QT-M
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity QT-M
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QTP-M
	Dane CAD 3-dim 123x79x33 9900044
	Dane CAD 3-dim 123x79x33 9900044
	Dane CAD 3-dim 123x79x33 9900044
	Dane CAD PDF 123x79x33 9900044

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321110022	QT-M 2X26...42 S	Karton wysyłkowy 20	412 mm x 101 mm x 260 mm	10.82 dm^3	5865.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-M 2X26...42 S

QUICKTRONIC MULTIWATT | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °
QT-M 2X26...42 S	DULUX D/E 26 W	0.23 A	54.00 W	2*1800 lm	2	
	DULUX F 24 W	0.23 A	54.00 W		2	1700 lm
	DULUX F 36 W	0.30 A	70.00 W		2	2700 lm
	DULUX L 24 W	0.23 A	54.00 W		2	1750 lm
	DULUX L 24 W XT	0.23 A	54.00 W		2	1750 lm
	DULUX L 36 W	0.30 A	70.00 W		2	2800 lm
	DULUX L 36 W XT	0.30 A	70.00 W		2	2800 lm
	DULUX T/E 26 W	0.23 A	54.00 W	1800 lm	2	
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	0.23 A	54.00 W	1800 lm	2	
	DULUX T/E 32 W	0.30 A	70.00 W	2400 lm	2	
	DULUX T/E 32 W CONSTANT	0.30 A	70.00 W	2400 lm	2	
	DULUX T/E 32 W XT	0.30 A	70.00 W	2400 lm	2	
	DULUX T/E 42 W	0.39 A	92.00 W	3200 lm	2	
	DULUx T/E 42 W CONSTANT	0.39 A	92.00 W	3200 lm	2	
	FC 22 W	0.36 A	54.00 W	1600 lm	2	1600 lm
	FC 40 W	0.36 A	88.00 W		2	3200 lm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °
	HO 24 W	0.23 A	54.00 W		2	1750 lm
	HO 24 W CONSTANT	0.23 A	54.00 W		2	1900 lm
	L 36 W	0.30 A	70.00 W		2	3200 lm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.