QTP-DL 2X36...40

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198…264 V
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	154…276 V [1)]
Częstotliwość pracy	45…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	12 [2)]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	19 [2)]
Początkowy prąd rozruchowy	23 A


[1)] Minimalne napięcie zaświecenia lampy: 198 V

[2)] Typ B

Dane świetlne

Czas startu	1,0 s

Wymiary i waga



Długość	280,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	28,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270,0 mm
Masa produktu	290,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość SE	50000 h [1)]

[1)] Przy temperaturze tcase = 75°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń


Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Schemat połączeń

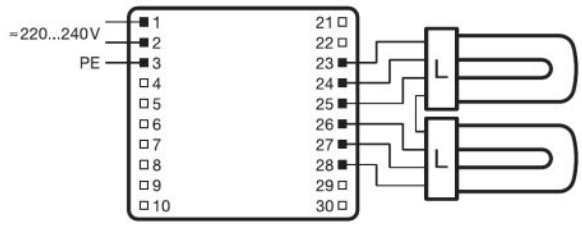

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Product Datasheet QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP-DL

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Certyfikaty ENEC-Marks approval
	Certyfikaty EMC-Marks approval QTP-M
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty CEAG
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QTP-DL
	Dane CAD 3-dim 280x40x28 9900025
	Dane CAD 3-dim 280x40x28 9900025
	Dane CAD 3-dim 280x40x28 9900025
	Dane CAD PDF 280x40x28 9900025

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321117922	QTP-DL 2X36...40	Karton wysyłkowy 20	303 mm x 120 mm x 210 mm	7.64 dm^3	6153.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTP-DL 2X36...40

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QTP-DL 2X36...40	DULUX F 36 W	0.33 A	68.00 W	2800 lm	2
	DULUX L 36 W	0.33 A	68.00 W	2900 lm	2
	DULUX L 36 W XT	0.33 A	68.00 W	2900 lm	2
	DULUX L 40 W	0.21 A	90.00 W	3650 lm	2
	DULUX L 40 W CONSTANT	0.21 A	90.00 W	3650 lm	2
	L 36 W -1	0.28 A	60.00 W	2900 lm	2
	L 36 W	0.35 A	80.50 W	3400 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.