OPTOTRONIC OT EASY 60 II | Zasilacze CV z interfejsem EASY



Obszar zastosowań

- Oprawy designerskie i dekoracyjne RGB
- Oświetlenie sklepowe
- Restauracje
- Opieka zdrowotna

Korzyści ze stosowania produktu

- Wszystkie rozwiązania w jednym sterowniku: sterownik, 4-kanałowy ściemniacz i zasilacz LED

Cechy produktu

- 4 wyjścia PWM
- Sekwenser RGB(W) dla 4 dowolnie programowalnych sekwencji
- Możliwość konfiguracji maks. 16 różnych scen świetlnych RGB (W) z czasami przejścia
- Możliwość zapisu i przywołania maks. 16 statycznych scen świetlnych
- Maks. stopień mocy LED: 60 W
- Obudowa z zaciskiem do przewodów do oddzielnego montażu
- Możliwość synchronizacji maks. 64 sterowników

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	0,96
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V [1)]
Znamionowa moc	60 W
Moc systemu [AGGR]	68,00 W
Straty mocy	6,9 W [2)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	12
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	19
Początkowy prąd rozruchowy	30 A

1) Napięcie DC

2) Przy 230 VAC , Pout= maksimum. Ta=25 °C w stanie ustalonym

Wymiary i waga



Długość	220,0 mm
Szerokość	46,2 mm
Wysokość	43,6 mm
Masa produktu	350,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	80 °C

Możliwości

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatyczne wyłączanie, odwracalne
Ściemnianie	Tak

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Karta katalogowa produktu

Interfejs ściemnialny	EASY
Liczba wyjść kontrolnych	4
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Zwieszenie
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatyczne wyłączanie, odwracalne
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Automatyczne wyłączanie, odwracalne

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

Schemat połączeń

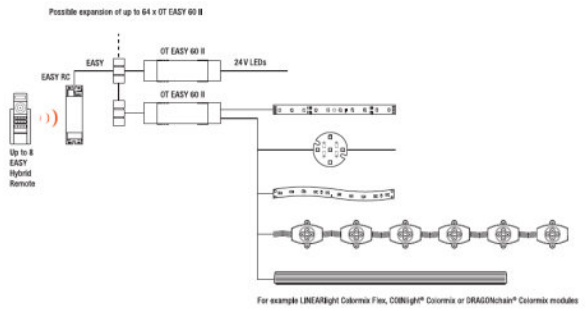

Schemat połączeń?

Wyposażenie / Akcesoria

- Zintegrowany zasilacz do bezpośredniego podłączania modułów LED 24 V (do 60 W)

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Application Guide EASY lighting control (GB)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity OT EASY 60 II control unit

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne OT EASY 60 II Technical instructions

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321187796		Karton wysyłkowy 20	348 mm x 247 mm x 293 mm	25.19 dm^3	7004.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.