HAL CL R50 30 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC R50 | Żarówki halogenowe z reflektorem o średnicy 50 mm do oświetlenia akcentującego



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)

non EU

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	30,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	30,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	170 lm
Światłość	410 cd
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	170 lm
Znamionowa maksymalna światłość	410 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	30 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	30 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	30,00 °

Wymiary i waga



Średnica	50,0 mm
Długość	85,0 mm
Długość całkowita	86,5 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bańka zewnętrzna	T50
Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	30 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSR/UB-30-230-E14-50/30

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

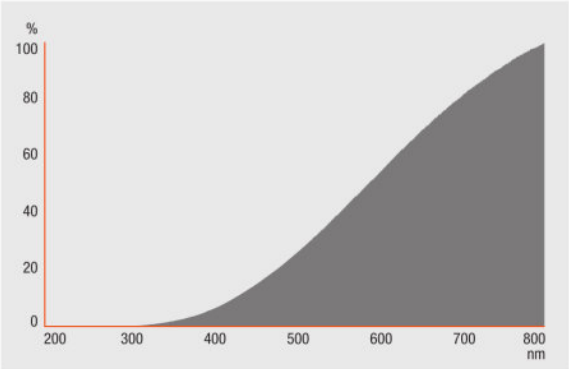

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321212115	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	261 mm x 100 mm x 210 mm	5.48 dm³	713.00 g
4008321212115	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 36	320 mm x 200 mm x 164 mm	10.50 dm³	1230.18 g
4008321916334	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 10	314 mm x 136 mm x 231 mm	9.86 dm³	492.80 g
4052899027725	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	321 mm x 141 mm x 149 mm	6.74 dm³	730.00 g
4052899919372	HAL CL R50 30 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 56	364 mm x 140 mm x 183 mm	9.33 dm³	1475.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.