QT-FIT8 1X18

QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)



Obszar zastosowań

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Napięcie sieciowe: 198…264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198…264 V
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	185…264 V [1)]
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17 [2)]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	28 [2)]
Początkowy prąd rozruchowy	15 A


[1)] Minimalne napięcie zaświecenia lampy: 198 V, 185…198 V maksymalnie do 1 h

[2)] Typ B

Dane świetlne

Czas startu	2,0 s

Wymiary i waga



Długość	280,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	28,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270,0 mm
Masa produktu	179,50 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5…1,5 mm² [1)]
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5…1,5 mm² [1)]

[1)] Linka

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wilgotność względna	5...85 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h [1)]

[1)] Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym Tc / 10% uszkodzeń


Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I

Schemat połączeń

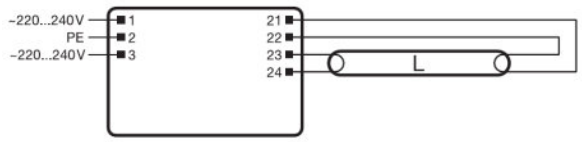

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Product Family Datasheet Family data sheet QT-FIT8
	Broszury LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES Take a good look at
	Certyfikaty ENEC-Marks approval
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty CEAG
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Certyfikaty EAC certificate for Quicktronics QT
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QT-FIT8
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	Dane CAD 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	Dane CAD PDF QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321294180	QT-FIT8 1X18	Karton wysylkowy 20	311 mm x 131 mm x 161 mm	6.56 dm^3	3759.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-FIT8 1X18

QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QT-FIT8 1X18	L 16 W ES	0.08 A	17.20 W	1100 lm	1
	L 18 W	0.09 A	19.00 W	1350 lm	1
	L 18 W XT	0.09 A	19.00 W	1350 lm	1
	L 18 W XXT	0.09 A	19.00 W	1350 lm	1

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.