QTP-M 1X26...42

QUICKTRONIC MULTIWATT | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Prąd zasilający	0,20 A
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...276 V
Częstotliwość pracy	47 kHz [1]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17 [2]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	28 [2]
Początkowy prąd rozruchowy	15 A


[1] W przybliżeniu

[2] Typ B

Dane świetlne

Czas startu	1,0 s

Wymiary i waga



Długość	103,0 mm
Szerokość	67,0 mm
Wysokość	31,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	94,0 mm
Masa produktu	147,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...1,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...1,5 mm²

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h [1)]

[1)] Przy temperaturze tcase = 75°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG - zacisk do przewodu

Możliwości


Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schemat połączeń

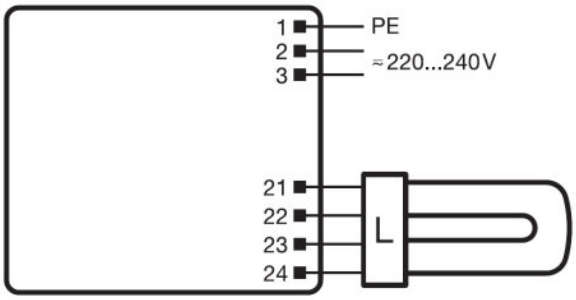

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Dodatkowe informacje techniczne ATI QTP-M 1X26-42 (GB)
	Certyfikaty EMC-Marks approval QTP-M
	Certyfikaty EMC-Marks approval QT-M
	Certyfikaty ENEC-Marks approval QT-M
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty ENEC-VDE-Marks approval
	Certyfikaty CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE Quality Tested Simplyfied luminaire approbation
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QT-M

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Deklaracje zgodności Declaration of conformity QT-M
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity QTP-M
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QTP-M
	Dane CAD 3-dim QTP-M 1X26-42
	Dane CAD 3-dim QTP-M 1X26-42

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321329134	QTP-M 1X26...42	Karton wysylkowy 20	360 mm x 102 mm x 230 mm	8.45 dm^3	2986.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTP-M 1X26...42

QUICKTRONIC MULTIWATT | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °
QTP-M 1X26...42	DULUX D/E 26 W	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1	
	DULUX F 18 W	0.09 A	19.00 W		1	1050 lm
	DULUX F 24 W	0.12 A	25.00 W		1	1650 lm
	DULUX F 36 W	0.16 A	35.00 W		1	2700 lm
	DULUX L 18 W	0.09 A	18.00 W		1	1150 lm
	DULUX L 18 W XT	0.09 A	18.00 W		1	1150 lm
	DULUX L 24 W	0.12 A	25.00 W		1	1750 lm
	DULUX L 24 W XT	0.12 A	25.00 W		1	1750 lm
	DULUX L 36 W	0.16 A	35.00 W		1	2800 lm
	DULUX L 36 W XT	0.16 A	35.00 W		1	2800 lm
	DULUX L 40 W	0.19 A	43.00 W		1	3500 lm
	DULUX L 40 W CONSTANT	0.19 A	43.00 W		1	3500 lm
	DULUX T/E 26 W	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1	
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1	
	DULUX T/E 32 W	0.16 A	35.00 W	2400 lm	1	
	DULUX T/E 32 W CONSTANT	0.16 A	35.00 W	2400 lm	1	

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °
	DULUX T/E 32 W XT	0.16 A	35.00 W	2400 lm	1	
	DULUX T/E 42 W	0.20 A	46.00 W	3200 lm	1	
	DULUx T/E 42 W CONSTANT	0.20 A	46.00 W	3200 lm	1	
	FC 22 W	0.12 A	25.00 W		1	1800 lm
	FC 40 W	0.19 A	43.00 W		1	3200 lm
	HO 24 W	0.12 A	25.00 W		1	1750 lm
	HO 24 W CONSTANT	0.12 A	25.00 W		1	1900 lm
	HO 39 W	0.18 A	41.00 W		1	3100 lm
	HO 39 W CONSTANT	0.18 A	41.00 W		1	3300 lm
	L 18 W	0.10 A	19.00 W		1	1350 lm
	L 18 W XT	0.10 A	19.00 W		1	1350 lm
	L 18 W XXT	0.10 A	19.00 W		1	1350 lm
	L 36 W	0.16 A	35.00 W		1	3350 lm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.