QTP-M 2X26...32

QUICKTRONIC MULTIWATT | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Prąd zasilający	0,30 A
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...276 V
Częstotliwość pracy	45 kHz [1]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	11 [2]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	19 [2]
Początkowy prąd rozruchowy	25 A


[1] W przybliżeniu

[2] Typ B

Dane świetlne

Czas startu	1,0 s

Wymiary i waga



Długość	123,0 mm
Szerokość	79,0 mm
Wysokość	33,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	111,0 mm
Masa produktu	180,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...1,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...1,5 mm²

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h [1)]

[1)] Przy temperaturze tcase = 70°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG - zacisk do przewodu

Możliwości


Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Schemat połączeń

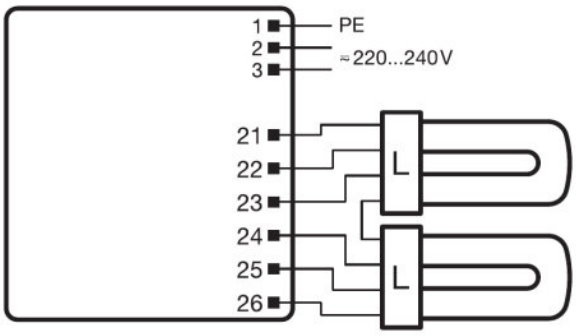

Schemat połączeń?

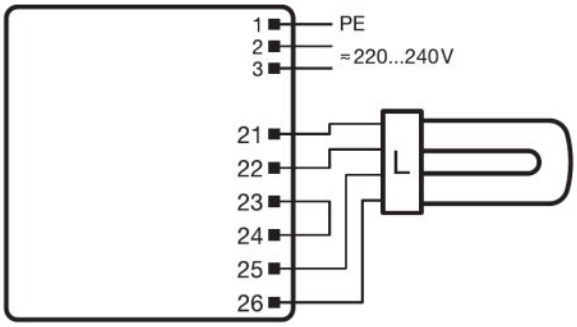

Schemat połączeń?

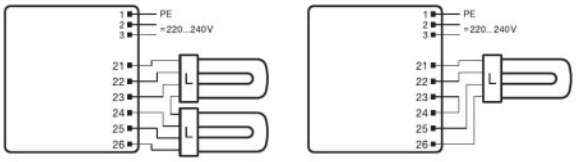

Schemat połączeń?

Pobierz dane

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

	Plik
	Dodatkowe informacje techniczne ATI QTP-M 2X26-32 (GB)
	Certyfikaty EMC-Marks approval QTP-M
	Certyfikaty EMC-Marks approval QT-M
	Certyfikaty ENEC-Marks approval QT-M
	Certyfikaty INOTEC
	Certyfikaty ENEC-VDE-Marks approval
	Certyfikaty CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE Quality Tested Simplyfied luminaire approbation
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QT-M
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity QT-M
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity QTP-M
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QTP-M
	Dane CAD 3-dim QTP-M 2X26-32
	Dane CAD 3-dim QTP-M 2X26-32

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321329158	QTP-M 2X26...32	Karton wysyłkowy 20	428 mm x 88 mm x 257 mm	9.68 dm^3	3860.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTP-M 2X26...32

QUICKTRONIC MULTIWATT | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °
QTP-M 2X26...32	DULUX D/E 26 W	0.24 A	53.00 W	2*1750 lm	2	
	DULUX F 18 W	0.16 A	36.00 W		2	1050 lm
	DULUX F 24 W	0.21 A	48.00 W		2	1650 lm
	DULUX F 36 W	0.30 A	68.00 W		2	2700 lm
	DULUX L 18 W	0.16 A	36.00 W		2	1150 lm
	DULUX L 18 W XT	0.16 A	36.00 W		2	1150 lm
	DULUX L 24 W	0.22 A	48.00 W		2	1750 lm
	DULUX L 24 W XT	0.22 A	48.00 W		2	1750 lm
	DULUX L 36 W	0.30 A	68.00 W		2	2800 lm
	DULUX L 36 W XT	0.30 A	68.00 W		2	2800 lm
	DULUX T/E 26 W	0.24 A	53.00 W	1750 lm	2	
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	0.24 A	53.00 W	1750 lm	2	
	DULUX T/E 32 W	0.30 A	68.00 W	2400 lm	2	
	DULUX T/E 32 W CONSTANT	0.30 A	68.00 W	2400 lm	2	
	DULUX T/E 32 W XT	0.30 A	68.00 W	2400 lm	2	
	DULUX T/E 42 W	0.20 A	46.00 W	3200 lm	1	

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °
	DULUx T/E 42 W CONSTANT	0.20 A	46.00 W	3200 lm	1	
	FC 22 W	0.22 A	49.00 W		2	1800 lm
	HO 24 W	0.23 A	49.00 W		2	1750 lm
	HO 24 W CONSTANT	0.23 A	49.00 W		2	1900 lm
	L 18 W	0.17 A	36.00 W		2	1350 lm
	L 18 W XT	0.17 A	36.00 W		2	1350 lm
	L 18 W XXT	0.17 A	36.00 W		2	1350 lm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.