# D STICK 8 W/840 220...240 V E27

OSRAM DULUX STICK | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o podłużnym kształcie




## Obszar zastosowań

- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

## Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Doskonała różnorodność barw światła

## Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a$: ≥ 80; stała chromatyczność
- Średnia trwałość: 10 000 h


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 8,00 W |
| **Moc znamionowa** | 8,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 420 lm |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 420 lm |
| **Temperatura barwowa** | 4000 K |
| **Barwa światła** | 840 |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Cool White |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | ≥80 |
| **Stopień oddawania barw** | 1B |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Maksymalna średnica** | 43,0 mm |
| **Długość całkowita** | 114,0 mm |
| **Masa produktu** | 60,00 g |

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | -10…+50 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 10000 h |
| **Trwałość** | 10000 h |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,9 mg |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |


## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Zużycie energii** | 8 kWh/1000h |
| **Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy** | Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ? |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | FBT-8/840-220/240-E27 |

## Rozsył światła

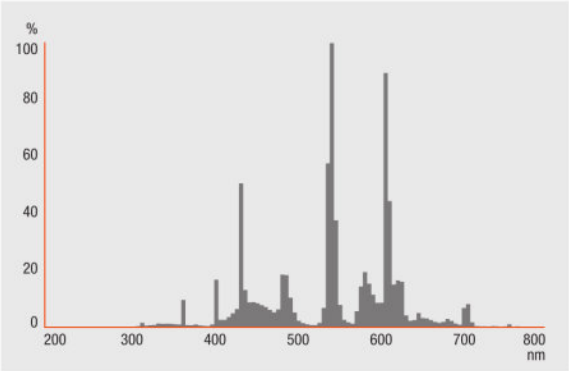


Rozkład widmowy promieniowania

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

## Dane logistyczne


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa produktu

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321361752 | D STICK 8 W/840 220…240 V E27 | Karton wysylkowy 10 | 226 mm x 135 mm x 99 mm | 3.02 $dm^3$ | 777.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.