DVALUE CL B 9 W/827 220...240 V E14

OSRAM DULUX CLASSIC B | Zintegrowane świetlówki kompaktowe w kształcie świeczki



Obszar zastosowań

- Atrakcyjny kształt świetlówki, możliwość stosowania również w otwartych oprawach
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Atrakcyjny wygląd lamp
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Idealne zwłaszcza do małych opraw designerskich

Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność
- Matowa bańka zewnętrzna

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	9,00 W
Moc znamionowa	9,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	430 lm
Znamionowy strumień świetlny	430 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	827
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	42,0 mm
Długość całkowita	121,0 mm
Masa produktu	45,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	9 kWh/1000h
Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FBB-9/827-220/240-E14

Rozsył światła

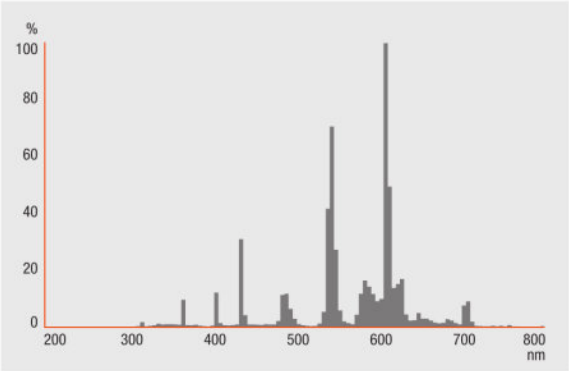

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321374899	DVALUE CL B 9 W/827 220…240 V E14	Karton wysylkowy 10	219 mm x 144 mm x 97 mm	3.06 dm^3	782.20 g
4008321997845	DVALUE CL B 9 W/827 220…240 V E14	Karton wysylkowy 10	208 mm x 184 mm x 131 mm	5.01 dm^3	768.18 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.