# HALOPAR 38 75 W 240 V 30° E27

HALOPAR 38 | Żarówki halogenowe z reflektorem paraboloidalnym, PAR38, trzonek E27



## Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie obiektów
- Oświetlenie akcentujące

## Korzyści ze stosowania produktu

- Ze szklanym reflektorem, zapewniającym brylantowe efekty świetlne
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Przeznaczone do zastosowań zewnętrznych w odpowiednich oprawach
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

## Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw ($R_a$: 100)
- Trzonek: E27


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 75,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 220…240 V |
| **Moc znamionowa** | 75,00 W |
| **Współczynnik mocy λ** | 1,00 |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Nominalny użyteczny strumień świetln 90°** | 580 lm |
| **Światłość** | 2400 cd |
| **Temperatura barwowa** | 2800 K |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | 100 |
| **Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°** | 580 lm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła** | 30 ° |
| **Czas startu** | 0,0 s |
| **Czas startu (60 %)** | 0,00 s |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Średnica** | 123,0 mm |
| **Długość całkowita** | 139,0 mm |
| **Długość** | 139,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | PAR121 |
| **Maksymalna średnica** | 123,0 mm |

## Trwałość


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 2000 h |
| **Trwałość** | 2000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 50000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,75 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Dozwolona pozycja pracy** | Dowolny |
| **Ściemnianie** | Tak |

## Certyfikaty i Normy


| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | D |
| **Zużycie energii** | 75 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | HAGS/UB-75-240-E27-123/30 |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Rozsył światła

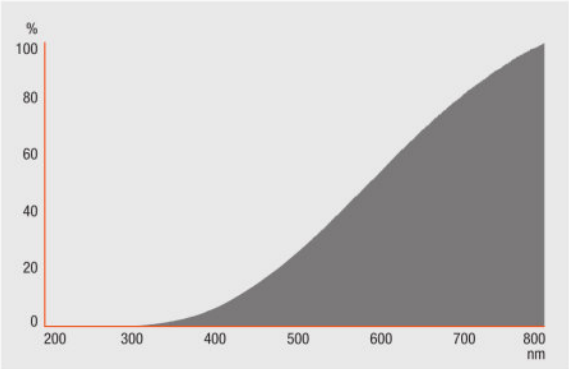


Rozkład widmowy promieniowania

### Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321380340 | HALOPAR 38 75 W 240 V 30° E27 | Karton wysyłkowy 12 | 477 mm x 172 mm x 362 mm | 29.70 $dm^3$ | 5482.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.