HALOPAR 38 75 W 240 V 12° E27

HALOPAR 38 | Żarówki halogenowe z reflektorem paraboloidalnym, PAR38, trzonek E27



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie obiektów
- Oświetlenie akcentujące

Korzyści ze stosowania produktu

- Ze szklanym reflektorem, zapewniającym brylantowe efekty świetlne
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Przeznaczone do zastosowań zewnętrznych w odpowiednich oprawach
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)
- Trzonek: E27

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	75,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Moc znamionowa	75,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	620 lm
Światłość	7200 cd
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	620 lm
Znamionowa maksymalna światłość	7200 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	12,00 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	12,00 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	12,00 °

Wymiary i waga



Średnica	123,0 mm
Długość całkowita	139,0 mm
Długość	139,0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR121

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica	123,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	75 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HAGS/UB-75-240-E27-123/12

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

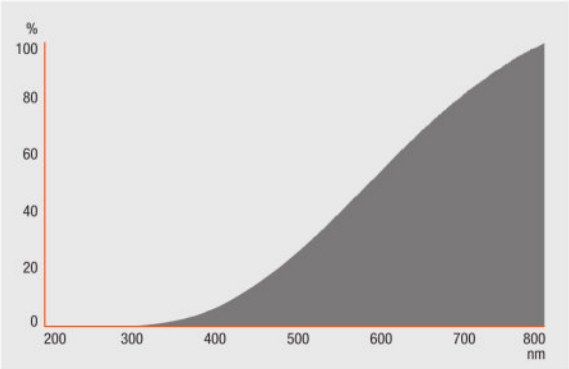

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321380401	HALOPAR 38 75 W 240 V 12° E27	Karton wysyłkowy 12	477 mm x 172 mm x 362 mm	29.70 dm^3	5482.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.