HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Kompaktowe żarówki halogenowe do użytku w wąskich oprawach



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie do czytania
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardziej kompaktowe wymiary w porównaniu ze zwykłymi żarówkami
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- 100% ściemnialne
- Średnia trwałość: 2000 h
- Dostępne wyższe moce aż do 205 W

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	100,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	100,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2900 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	13,0 mm
Długość całkowita	86,0 mm
Odległość a / LCL	55,0 mm
Długość	86,0 mm
Bańka zewnętrzna	T13
Maksymalna średnica	18,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	B15d
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	100 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-100-230-B15D-55

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

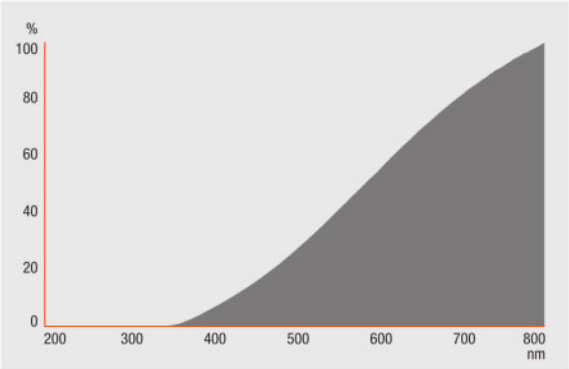

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321393760	HALOLUX CERAM 100 W 230 V B15D	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm^3	485.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.