L 18 W/950

COLOR proof T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, color-proof



Obszar zastosowań

- Przemysł drukarski, pracownie grafiki, laboratoria fotograficzne
- Inspekcja przemysłowa / miejsca dobierania kolorów
- Przemysł
- Sklepy
- Kontrola towarów przychodzących

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa jakość OSRAM
- Dokładne współczynniki chromatyczności
- Stabilne parametry świetlne, techniczne i elektryczne
- Równomierna powłoka

Cechy produktu

- Spełnia wymagania zastosowań ISO 3664:2009 (w przypadku zastosowania w odpowiednich oprawach)
- Wskaźniki metameryczne: MVIS ≤ 1,0 i MUV ≤ 1,5

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	18,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	50 lm/W
Moc znamionowa	18,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥95
Znamionowy strumień świetlny	900 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	900 lm
Barwa światła	950
Temperatura barwowa	5300 K
Znamionowy strumień świetlny	900 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Daylight
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,86
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,84
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,81
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,79
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,78

Wymiary i waga





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	590,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590,00 mm
Średnica	26,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Maksymalna średnica	26,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	2500 h
Trwałość	20000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Nominalna zawartość rtęci	4,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	23 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

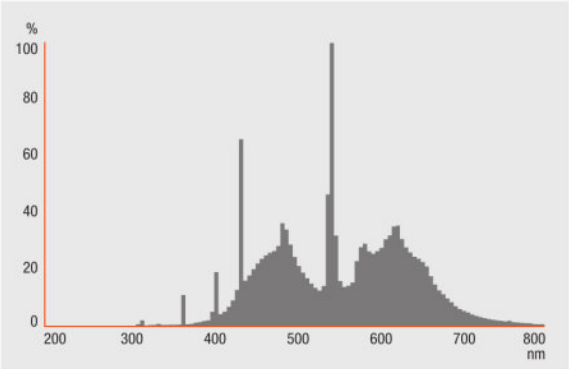

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321423023	L 18 W/950	Karton wysylkowy 10	632 mm x 62 mm x 145 mm	5.68 dm^3	1135.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.