
LF -4PIN FLEX

LINEARlight Colormix Flex | – Akcesoria

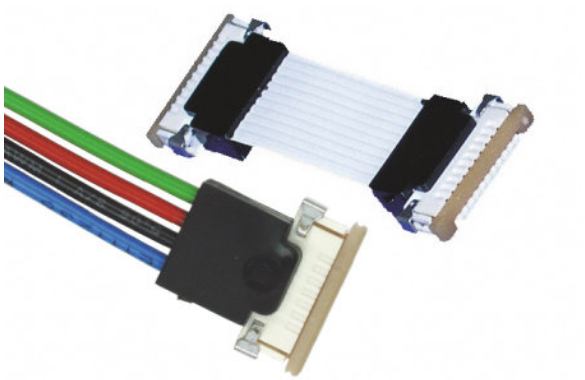

Korzyści ze stosowania produktu


- Łatwa instalacja, nie jest wymagane lutowanie ani narzędzia (CONNECTsystem)
- Ograniczony czas instalacji (CONNECTsystem)
- Niski profil (CONNECTsystem)
- Wyjątkowa odporność na drgania (CONNECTsystem)
- Dopuszczalna temperatura robocza doskonale dopasowana do modułu (CONNECTsystem)
- Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach odgałęzienia (CONNECTsystem)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga



Wysokość	5,3 mm
Długość	13,2 mm
Szerokość	13,2 mm

Pobierz dane

	Plik
	Product Datasheet CONNECTsystem for LINEARlight Colormix Flex 8 mm LF4x-Flex (EN)
	Broszury LINEARlight Colormix Flex and LINEARlight Colormix Flex Protect - Quick installation guide

Dane logistyczne

Kod produktu	**Opis produktu**	**Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)**	**Wymiary (długość x szerokość x wysokość)**	**Objętość**	**Waga brutto**
4008321514585	LF -4PIN FLEX	Karton wysyłkowy 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	1.05 dm^3	407.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.