HQI-TS 1000 W/D/S PRO

POWERSTAR HQI-TS | Lampy o krótkim łuku elektrycznym, brak zewnętrznej bańki, do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Stadiony sportowe, systemy reflektorów iluminacyjnych
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Porty lotnicze
- Symulacja światła słonecznego, testowanie materiałów
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Doskonała stabilność barw
- Mała utrata strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy
- Możliwość „gorącego restartu”
- Kompaktowe wymiary – małe światła kierunkowe
- Dobre pozycjonowanie dzięki trzonkowi K12s

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	1000,00 W
Moc znamionowa	1000,00 W
Prąd lampy	9,6 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	85 µF [1)]
Napięcie znamionowe	125 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 36 kVp [2)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	90 lm/W


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9


[2)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	90000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	85
Temperatura barwowa	6100 K
Barwa światła	860
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,89
Ochrona UV	Nie

Wymiary i waga





K12s-36

Średnica	41,0 mm
Długość	187,0 mm
Odległość a / LCL	93,0 mm
Masa produktu	58,50 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	950 °C
Maks. dopuszczalna temp. spłaszcza	390 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,79
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,50
Trwałość B50	8000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	K12s-36
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	70,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p15
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak
Ponowny gorący zapłon	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	1100 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	MN-1000/961-H/E/SL-K12s=36-41/187/H

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

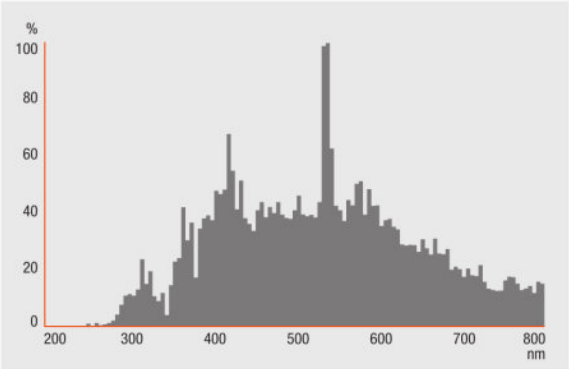

Rozkład widmowy promieniowania

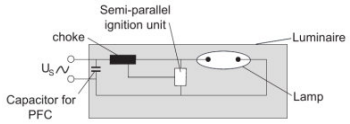

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321525475	HQI-TS 1000 W/D/S PRO	Karton wysyłkowy 10	395 mm x 265 mm x 166 mm	17.38 dm^3	1436.00 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.