HQI-E 400 W/N CO

POWERSTAR HQI-E coated | Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	400,00 W
Moc znamionowa	444,00 W
Prąd lampy	3,8 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	45 µF [1)]
Napięcie znamionowe	125 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp [2)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	91 lm/W


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9


[2)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	40000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	62
Temperatura barwowa	3800 K
Barwa światła	642
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,84
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,69
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,65
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga





E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	120,0 mm
Długość	290,0 mm
Masa produktu	248,70 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,97
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,60
Trwałość B50	9000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Uwaga dotycząca produktu	Ze statecznikiem NAV
Kształt / wersja	Powlekany
Nominalna zawartość rtęci	52,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	h45
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	484 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	ME/UB-400/637-H/E/SL-E40-120/290

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

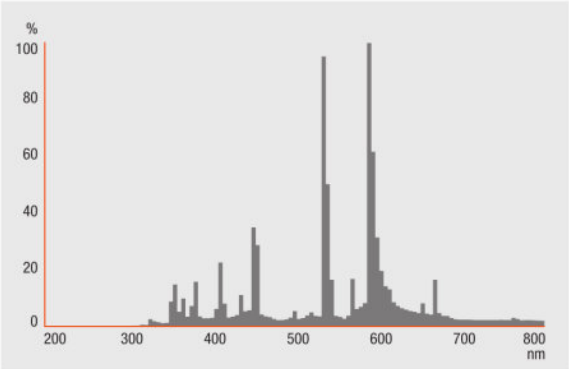


Rozkład widmowy promieniowania

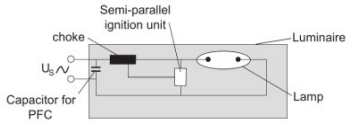

Opcje kontroli




Opcje kontroli



Opcje kontroli

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321526724	HQI-E 400 W/N CO	Karton wysyłkowy 12	545 mm x 410 mm x 410 mm	91.61 dm^3	5520.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.