HQI-T 400 W/N

POWERSTAR HQI-T | Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Budynki, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Moc do 400 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Długa trwałość
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	400,00 W
Moc znamionowa	448,00 W
Prąd lampy	3,9 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	45 µF [1)]
Napięcie znamionowe	126 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp [2)]
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	90 lm/W


[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9


[2)] Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	40000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	62
Temperatura barwowa	3700 K
Barwa światła	642
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,85
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,79
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,68
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,65
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,62
Ochrona UV	Tak

Wymiary i waga





E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	46,0 mm
Długość	273,0 mm
Odległość a / LCL	175,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Masa produktu	179,40 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,93
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,83
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,50
Trwałość B50	12000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Uwaga dotycząca produktu	Ze statecznikiem NAV
Kształt / wersja	Przezroczysta
Nominalna zawartość rtęci	52,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p45
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	493 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	MT/UB-400/742-H/E/SL-E40-46/273/H

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

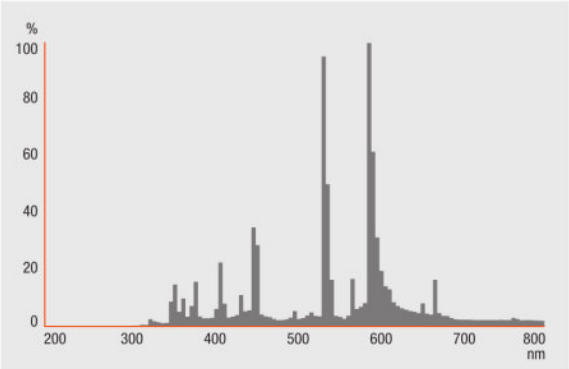


Rozkład widmowy promieniowania

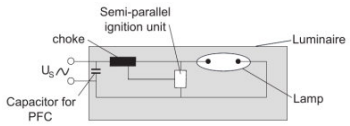

Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321526786	HQI-T 400 W/N	Karton wysyłkowy 12	263 mm x 341 mm x 214 mm	19.19 dm^3	3007.00 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.