
QTP-T/E 1X26...42,2X26

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych

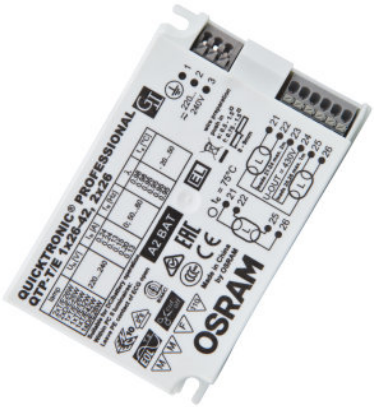

Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198…264 V
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176…276 V
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17 [1)]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	28 [1)]

[1)] Typ B

Dane świetlne

Czas startu	1,0 s

Wymiary i waga



Długość	103,0 mm
Szerokość	67,0 mm
Wysokość	31,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	94,0 mm
Odległość otworów montażowych, szerokość	57,0 mm
Masa produktu	148,50 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5…1,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5…1,5 mm²

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość SE	50000 h [1)]

[1)] Przy temperaturze tcase = 75°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń

Przewidywana trwałość

Nazwa produktu	Grupa lamp				
QTP-T/E 1X26...42,2X26	DULUX D/E 26 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	55	65	70
		trwałość [h]	100000	100000	60000
	DULUX T/E 42 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	55	65	70
		trwałość [h]	100000	100000	60000
	DULUX T/E 26 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	55	65	70
		trwałość [h]	100000	100000	60000

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Opcjonalnie zacisk przewodu, patrz rozdział mocowania ECG - zacisk do przewodu

Możliwości


Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	VDE / ENEC 10 / VDE-EMC / GOST / RCM
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schemat połączeń

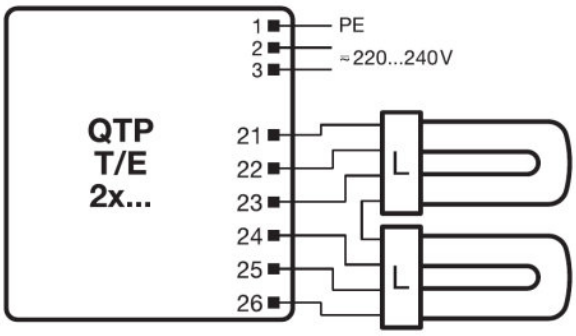

Schemat połączeń?

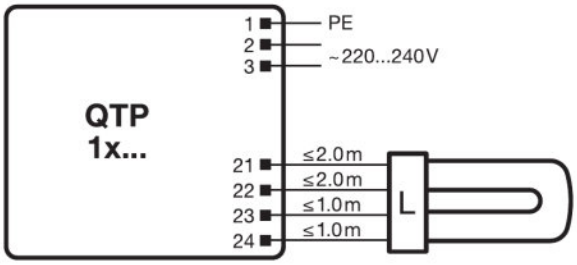

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Certyfikaty ENEC-Marks approval
	Certyfikaty EMC-Marks approval QTP-M
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Deklaracje zgodności CE conformity
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QTP-DE + QTP-TE

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321537089	QTP-T/E 1X26...42,2X26	Karton wysyłkowy 20	355 mm x 96 mm x 220 mm	7.50 dm^3	3192.00 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTP-T/E 1X26...42,2X26

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła
QTP-T/E 1X26...42,2X26	DULUX D/E 26 W	0.13 A	28.00 W	1750 lm	1
	DULUX T/E 26 W	0.13 A	28.00 W	1750 lm	1
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	0.13 A	28.00 W	1750 lm	1
	DULUX T/E 32 W	0.15 A	35.00 W	2400 lm	1
	DULUX T/E 32 W CONSTANT	0.15 A	35.00 W	2400 lm	1
	DULUX T/E 32 W XT	0.15 A	35.00 W	2400 lm	1
	DULUX T/E 42 W	0.20 A	45.00 W	3200 lm	1
	DULUx T/E 42 W CONSTANT	0.20 A	45.00 W	3200 lm	1
	DULUX D/E 26 W	0.24 A	54.00 W	2*1750 lm	2
	DULUX T/E 26 W	0.24 A	54.00 W	1750 lm	2
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	0.24 A	54.00 W	1750 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.