L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Świetlówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Jednotrzonkowa, świetlówka kołowa
- Ściemnialne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Napięcie znamionowe	62,0 V
Moc znamionowa	22,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	61 lm/W
Moc znamionowa	22,00 W


Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	1350 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1350 lm
Barwa światła	827
Temperatura barwowa	2700 K
Znamionowy strumień świetlny	1350 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,72
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,70


Wymiary i waga








LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Średnica rury	29 mm
Długość	216,0 mm
Średnica	216,0 mm
Maksymalna średnica	29,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	6000 h [1)]
Trwałość	7500 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,83
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,62
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	9000 h
Znamionowa trwałość	9000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G10q
Nominalna zawartość rtęci	5,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zużycie energii	27 kWh/1000h

Rozsył światła

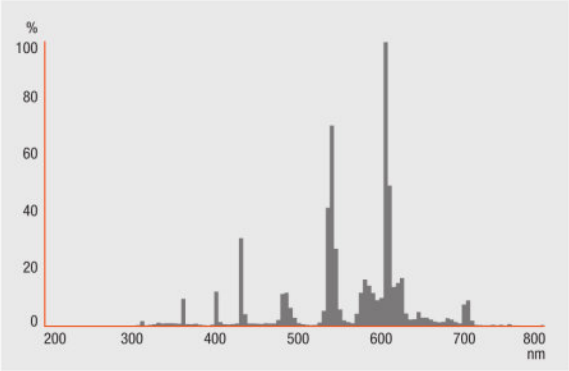

Rozkład widmowy promieniowania


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321581068	L 22 W/827 G10Q	Karton wysyłkowy 12	450 mm x 227 mm x 238 mm	24.31 dm^3	2708.60 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Świetlówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L 22 W/827 G10Q	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	0.14 A	20.00 W	1250 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.14 A	20.00 W	1250 lm	1

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.