L 32 W/865 G10Q

LUMILUX T9 C | Świetlówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Restauracje
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Doskonałe, równomierne oświetlenie bez cieni

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Jednotrzonkowa, świetlówka kołowa
- Ściemnialne

non EU

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Napięcie znamionowe	84,0 V
Moc znamionowa	32,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	67 lm/W
Moc znamionowa	32,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	2150 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	2150 lm
Barwa światła	865
Temperatura barwowa	6500 K
Znamionowy strumień świetlny	2150 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool Daylight
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,72
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,67
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,65
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,63

Wymiary i waga





Średnica rury	29 mm
Długość	305,0 mm
Średnica	305,0 mm
Maksymalna średnica	29,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość użytkowa	6000 h
Trwałość	7500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,83
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,62
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	9000 h
Znamionowa trwałość	9000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G10q
Nominalna zawartość rtęci	5,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	39 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

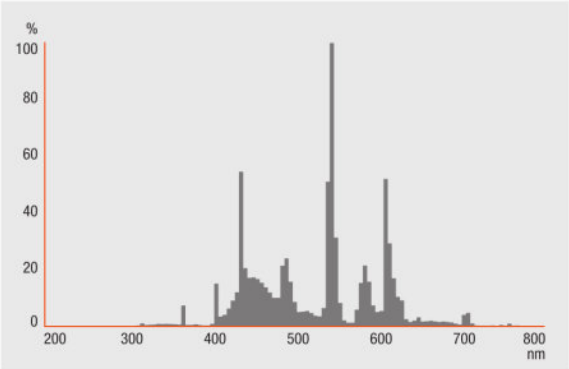


Rozkład widmowy promieniowania

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321581167	L 32 W/865 G10Q	Karton wysylkowy 12	452 mm x 320 mm x 323 mm	46.72 dm^3	4228.20 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 32 W/865 G10Q

LUMILUX T9 C | Świetlówki okrągłe o średnicy 29 mm, z trzonkiem G10Q

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L 32 W/865 G10Q	QTi 2x36 DIM		0.31 A	69.00 W	2300 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	0.16 A	36.00 W	2300 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	0.31 A	69.00 W	2300 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.