DTW 20 W/865 220...240 V E27

OSRAM DULUX TWIST | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o spiralnym kształcie



Obszar zastosowań

- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo kompaktowy kształt przy wysokiej wydajności
- Wyższa skuteczność świetlna w porównaniu do innych kształtów energooszczędnych źródeł światła

Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność
- Średnia trwałość: 10 000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1300 lm
Znamionowy strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	865
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	54,0 mm
Długość całkowita	111,0 mm
Masa produktu	70,00 g

Temperatury i warunki pracy


Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

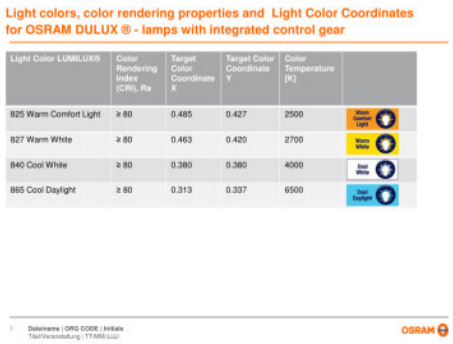
Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

OSRAM

Krzywa światłości

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	2,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	FB-20/865-220/240-E27

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

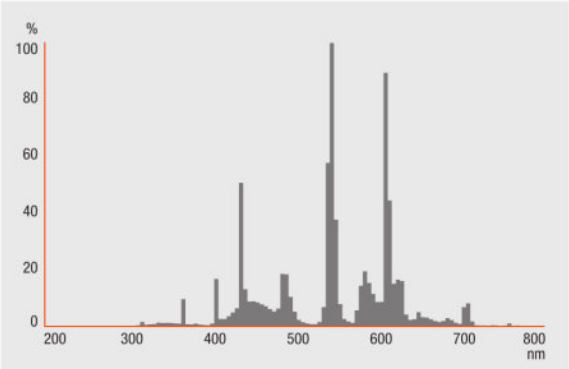

Rozkład widmowy promieniowania

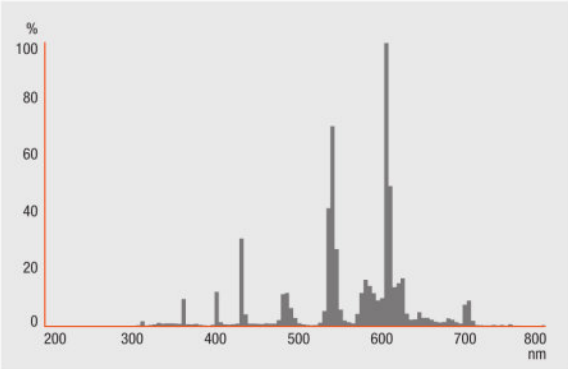

Rozkład widmowy promieniowania

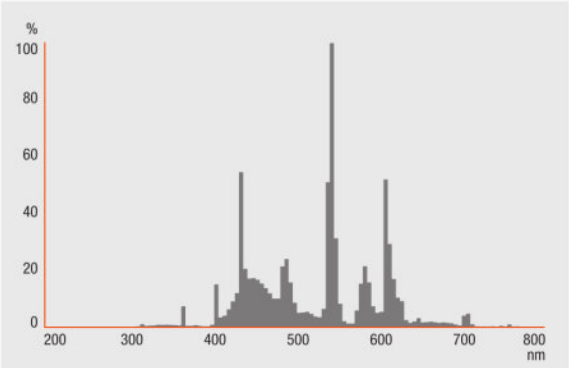

Rozkład widmowy promieniowania

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321628565	DTW 20 W/865 220...240 V E27	Karton wysylkowy 10	292 mm x 124 mm x 142 mm	5.14 dm^3	882.00 g
4008321989673	DTW 20 W/865 220...240 V E27	Karton wysylkowy 6	178 mm x 138 mm x 200 mm	4.91 dm^3	567.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.