DULUX CL P 6 W/827 220...240 V E14

OSRAM DULUX CLASSIC P | Zintegrowane świetlówki kompaktowe w kształcie małej kuli



Obszar zastosowań

- Atrakcyjny kształt świetlówki, możliwość stosowania również w otwartych oprawach
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Atrakcyjny wygląd lamp
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy
- Wyjątkowo małe wymiary
- Idealne zwłaszcza do małych opraw designerskich
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek

Cechy produktu

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥ 80; stała chromatyczność
- Matowa bańka zewnętrzna

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	6,00 W
Moc znamionowa	6,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość pracy	50…60 Hz

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	827
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	46,0 mm
Długość całkowita	85,0 mm
Masa produktu	34,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0…+50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu


Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

OSRAM

Krzywa światłości


Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	1,7 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

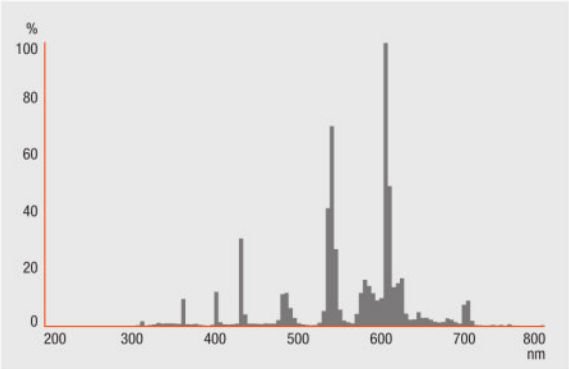

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321666321	DULUX CL P 6 W/827 220...240 V E14	Karton wysylkowy 10	259 mm x 102 mm x 108 mm	2.85 dm^3	569.58 g
4008321666475	DULUX CL P 6 W/827 220...240 V E14	Karton wysylkowy 8	203 mm x 139 mm x 123 mm	3.47 dm^3	467.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.