HAL CL R63 30 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC R63 | Żarówki halogenowe z reflektorem o średnicy 63 mm do oświetlenia akcentującego



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	30,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	30,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	180 lm
Światłość	410 cd
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	180 lm
Znamionowa maksymalna światłość	430 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	30 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	30 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	30,00 °

Wymiary i waga



Średnica	63,5 mm
Długość	102,0 mm
Długość całkowita	105,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bańka zewnętrzna	R63
Maksymalna średnica	64,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	46 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSR/UB-30-230-E27-63/30

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

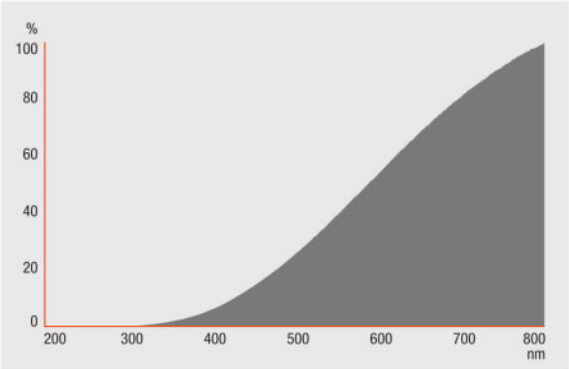

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321670953	HAL CL R63 30 W 230 V E27	Karton wysyłkowy 20	319 mm x 113 mm x 254 mm	9.16 dm³	1029.00 g
4008321984999	HAL CL R63 30 W 230 V E27	Karton wysyłkowy 10	458 mm x 151 mm x 135 mm	9.34 dm³	512.50 g
4052899164536	HAL CL R63 30 W 230 V E27	Karton wysyłkowy 20	291 mm x 266 mm x 129 mm	9.99 dm³	882.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.