HQI-R 150 W/NDL/FO

POWERSTAR HQI-R | Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych



Obszar zastosowań

- Systemy światłowodowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Do kompaktowych systemów optycznych o wysokiej sprawności
- Optymalne dopasowanie
- Niskie obciążenie cieplne światłowodu
- Długa trwałość
- Łatwa wymiana lampy
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwa światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL)
- Średnia trwałość: 9000 godzin





LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	150,00 W
Moc znamionowa	150,00 W
Prąd lampy	1,8 A
Kondensator PFC przy 50 Hz	20 µF [1)]
Napięcie znamionowe	95,0 V
Napięcie zapłonu	3,6 / 5,0 kVp [2)]

1) Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9

2) Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	5200 / 1850 lm [1)]
Światłość	11000 cd
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	85
Temperatura barwowa	4200 K
Barwa światła	842
Ochrona UV	Tak

1) Przy 25 mm / Na 10 mm

Dane świetlne

Ogniskowa	75,0 mm

Wymiary i waga

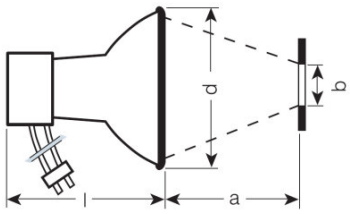

Średnica	95,8 mm
Długość	93,0 mm
Masa produktu	215,00 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość B50	9000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2 pins
Nominalna zawartość rtęci	23,0 mg


Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	MR-150/842-H/E/SL-STECKER-95/93/H


Rozsył światła

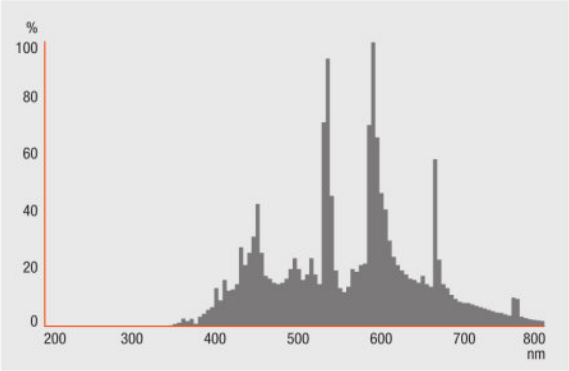


Rozkład widmowy promieniowania

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Karta katalogowa produktu




Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321691262	HQI-R 150 W/NDL/FO	Karton wysyłkowy 12	595 mm x 145 mm x 405 mm	34.94 dm^3	4774.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.