
QTz8 2X18

QUICKTRONIC QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm

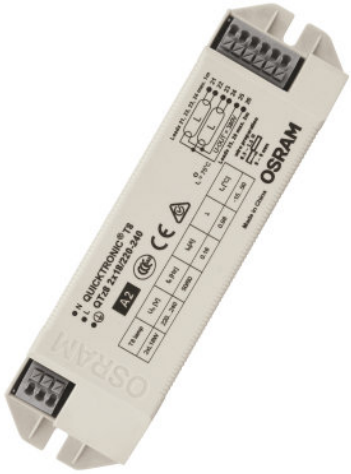

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Hale sportowe
- Linie świetlne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Napięcie sieciowe: 198…264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Częstotliwość pracy	30…45 kHz

Wymiary i waga



Długość	150,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	28,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	140,0 mm
Masa produktu	105,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	30000 h [1)]

[1)] Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym Tc / 10% uszkodzeń

Przewidywana trwałość

Nazwa produktu				
QTz8 2X18	temperatura otoczenia [ta] EUZ	50	-	-
	temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	75	-	-
	trwałość [h]	30000 [1)]	-	-

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

[1] Max. 10% failure rate at tc max


Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / CQC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Schemat połączeń

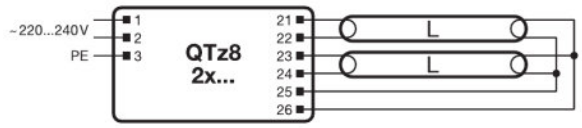

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Certyfikaty EAC certificate for Quicktronics QT
	Deklaracje zgodności DoC QTz8
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QTz8

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321863300	QTz8 2X18	Karton wysylkowy 20	177 mm x 166 mm x 180 mm	5.29 dm^3	2080.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTz8 2X18

QUICKTRONIC QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QTz8 2X18	L 18 W	0.09 A	23.00 W	1350 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.