
# LF -WIRE-30 FLEX SC

## LINEARlight Colormix Flex | – Akcesoria

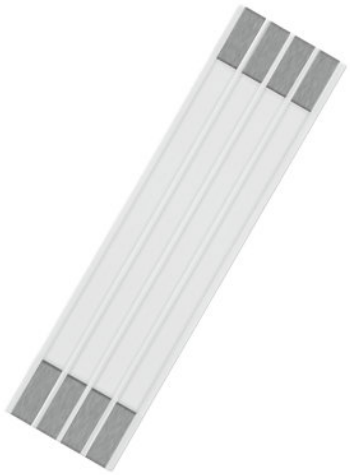

## Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwa instalacja, nie jest wymagane lutowanie ani narzędzia (CONNECTsystem)
- Ograniczony czas instalacji (CONNECTsystem)
- Niski profil (CONNECTsystem)
- Wyjątkowa odporność na drgania (CONNECTsystem)
- Dopuszczalna temperatura robocza doskonale dopasowana do modułu (CONNECTsystem)
- Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach odgałęzienia (CONNECTsystem)


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Wymiary i waga






| | |
|---|---|
| **Długość** | 30,0 mm |
| **Szerokość** | 8,0 mm |

## Pobierz dane

| | Plik |
|---|---|
| | Product Family Datasheet<br>SLIMCONNECTsystem FLEX Technical Datasheet |
| | Broszury<br>LINEARlight Colormix Flex and LINEARlight Colormix Flex Protect - Quick installation guide |

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321875587 | LF -WIRE-30 FLEX SC | Karton wysyłkowy<br>10000 | 320 mm x 320 mm x 200 mm | 20.48 $dm^3$ | 8370.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.