DECOPIN 40 W 220...240 V 40° G9

DECOPIN | Małe żarówki halogenowe z reflektorem aluminiowym



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie akcentujące

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Elegancki reflektor aluminiowy o zoptymalizowanej konstrukcji wielopłaszczyznowej
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników
- Lampa wyłącza się w sposób niezawodny
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	40,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	40,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	41,5 mm
Długość całkowita	43,0 mm
Długość	43,0 mm
Bańka zewnętrzna	T13,3
Maksymalna średnica	42,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	40 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HMGS//UB-40-230-G9-42/40

Rozsył światła

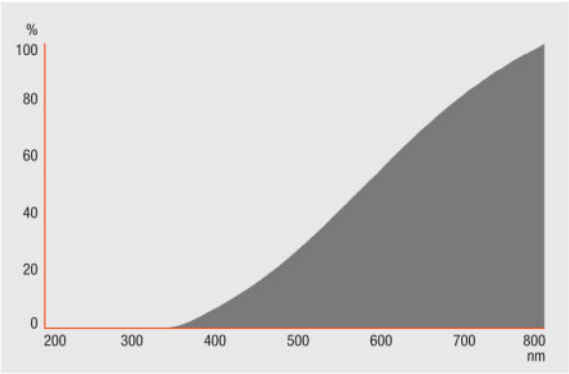

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321907189	DECOPIN 40 W 220…240 V 40° G9	Karton wysylkowy 20	208 mm x 124 mm x 96 mm	2.48 dm^3	310.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz
- www.ledvance.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.