# HAL CL A 57 W 230 V E27

## HALOGEN CLASSIC A | Żarówki halogenowe, kształt klasycznej żarówki



### Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

### Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

### Cechy produktu

- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw ($R_a$: 100)
- Średnia trwałość: 2000 h


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 57,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 230 V |
| **Moc znamionowa** | 57,00 W |
| **Współczynnik mocy λ** | 1,00 |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 75 W |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 915 lm |
| **Temperatura barwowa** | 2800 K |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 915 lm |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | 100 |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Czas startu** | 0,0 s |
| **Czas startu (60 %)** | 0,00 s |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Średnica** | 55,0 mm |
| **Długość całkowita** | 97,0 mm |
| **Długość** | 94,0 mm |
| **Odległość a / LCL** | 73,0 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | A55 |
| **Maksymalna średnica** | 56,0 mm |

## Trwałość


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 2000 h |
| **Trwałość** | 2000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 50000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,80 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Dozwolona pozycja pracy** | Dowolny |
| **Ściemnianie** | Tak |

## Certyfikaty i Normy


| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | D |
| **Zużycie energii** | 57 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | HSGSA/C/UB-57-230-E27-73 |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Rozsył światła

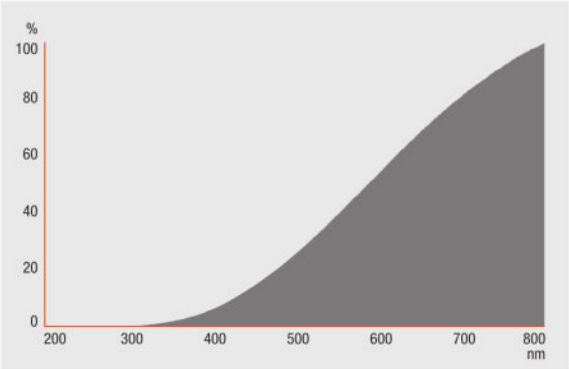


Rozkład widmowy promieniowania

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321927187 | HAL CL A 57 W 230 V E27 | Karton wysylkowy 25 | 291 mm x 110 mm x 291 mm | 9.31 dm³ | 987.66 g |
| 4008321927187 | HAL CL A 57 W 230 V E27 | Karton wysylkowy 20 | 286 mm x 105 mm x 234 mm | 7.03 dm³ | 794.00 g |
| 4008321927187 | HAL CL A 57 W 230 V E27 | Karton wysylkowy 20 | 286 mm x 234 mm x 105 mm | 7.03 dm³ | 805.00 g |
| 4008321928375 | HAL CL A 57 W 230 V E27 | Karton wysylkowy 10 | 376 mm x 160 mm x 150 mm | 9.02 dm³ | 487.00 g |
| 4052899169777 | HAL CL A 57 W 230 V E27 | Karton wysylkowy 40 | 286 mm x 190 mm x 203 mm | 11.03 dm³ | 1378.00 g |
| 4052899200005 | HAL CL A 57 W 230 V E27 | Karton wysylkowy 60 | 570 mm x 286 mm x 259 mm | 42.22 dm³ | 2372.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozszerzony zakres dla krajów nie-UE, patrz
- www.ledvance.com

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.