HAL CL B 46 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC B | Żarówki halogenowe, kształt żarówki świecowej



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	46,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	46,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	35,0 mm
Długość całkowita	104,0 mm
Długość	97,0 mm
Odległość a / LCL	67,0 mm
Bańka zewnętrzna	B35
Maksymalna średnica	36,0 mm

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	46 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSB/C/UB-46-230-E14-67

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

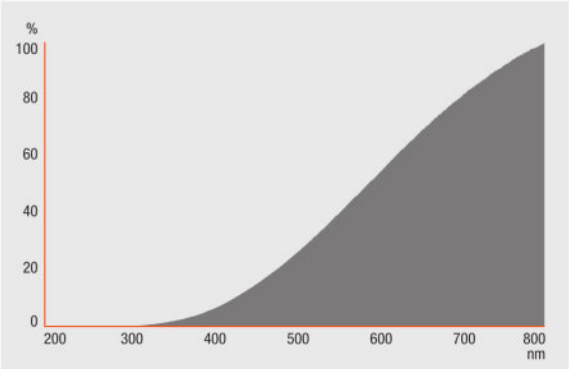

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321663733	HAL CL B 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	376 mm x 136 mm x 150 mm	7.67 dm³	553.00 g
4008321927309	HAL CL B 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 25	191 mm x 117 mm x 191 mm	4.27 dm³	675.00 g
4008321927309	HAL CL B 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	184 mm x 110 mm x 152 mm	3.08 dm³	570.00 g
4008321927309	HAL CL B 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	184 mm x 152 mm x 110 mm	3.08 dm³	522.00 g
4008321928535	HAL CL B 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 10	266 mm x 155 mm x 150 mm	6.18 dm³	366.00 g
4052899170261	HAL CL B 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 40	184 mm x 150 mm x 213 mm	5.88 dm³	961.00 g
4052899199880	HAL CL B 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 60	332 mm x 286 mm x 294 mm	27.92 dm³	1832.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Odnośniki/łącza

Rozszerzony zakres dla krajów nie-UE, patrz

- www.ledvance.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.