HAL CL P 20 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC P | Żarówki halogenowe, kształt kulki (mini-ball)



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie luster

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	20,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	20,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	25 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	45,0 mm
Długość całkowita	77,0 mm
Długość	77,0 mm
Odległość a / LCL	60,0 mm
Bańka zewnętrzna	P45
Maksymalna średnica	46,0 mm

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	20 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSP/C/UB-20-230-E14-60

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

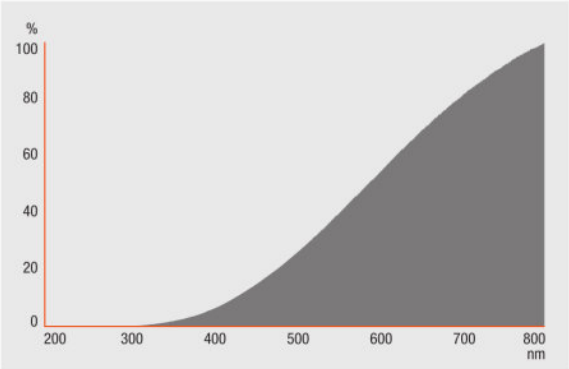

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321927446	HAL CL P 20 W 230 V E14	Karton wysylkowy 20	235 mm x 85 mm x 193 mm	3.86 dm³	562.00 g
4008321927446	HAL CL P 20 W 230 V E14	Karton wysylkowy 20	235 mm x 193 mm x 85 mm	3.86 dm³	592.00 g
4008321928672	HAL CL P 20 W 230 V E14	Karton wysylkowy 10	314 mm x 155 mm x 150 mm	7.30 dm³	394.93 g
4052899159730	HAL CL P 20 W 230 V E14	Karton wysylkowy 20	376 mm x 136 mm x 150 mm	7.67 dm³	541.00 g
4052899170537	HAL CL P 20 W 230 V E14	Karton wysylkowy 40	235 mm x 170 mm x 163 mm	6.51 dm³	977.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.