HALOPIN PRO 60 W 230 V G9

HALOPIN PRO | Żarówki halogenowe z trzonkiem G9



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Lampa wyłącza się w sposób niezawodny
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	60,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	60,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	980 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	980 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	14,0 mm
Długość	51,0 mm
Odległość a / LCL	22,0 mm
Długość całkowita	46,0 mm
Bańka zewnętrzna	T13,3
Maksymalna średnica	14,0 mm

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	60 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-60-230-G9-22

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

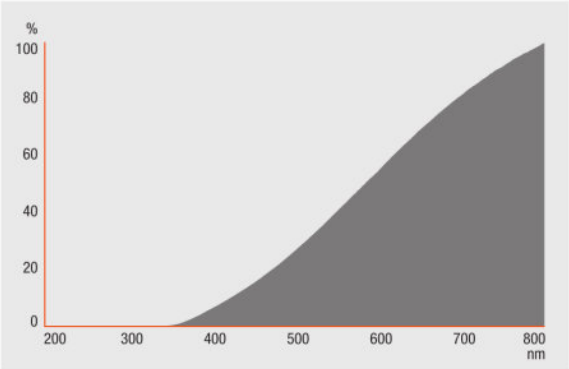

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321945372	HALOPIN PRO 60 W 230 V G9	Karton wysyłkowy 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm^3	132.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.