HE SLS 14 W/830

LUMILUX T5 SEAMLESS | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, jednolite, z trzonkiem G5



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Biura
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele
- Restauracje

Korzyści ze stosowania produktu

- Nawet o 20 % bardziej ekonomiczne, niż T8 Standard
- Idealna geometria przystosowana do wyjątkowo wąskich i nowoczesnych opraw
- Wyjątkowa jakość OSRAM
- Ograniczony spadek strumienia świetlnego w okresie eksploatacji (tylko 10 %)

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Z regulacją strumienia świetlnego (szczegóły, patrz Przewodnik techniczny)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	13,70 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	88 lm/W
Moc znamionowa	13,70 W


Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1200 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	1350 lm
Barwa światła	830
Temperatura barwowa	3000 K
Znamionowy strumień świetlny	1200 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,90


Wymiary i waga







LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Średnica rury	16 mm
Długość	582,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	481,00 mm [1)]
Średnica	16,0 mm
Maksymalna średnica	16,0 mm

[1)] Minimum

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	35,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	16000 h [1)]
Trwałość	18000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,92
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,69
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	18000 h
Znamionowa trwałość	18000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Nominalna zawartość rtęci	3,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Optymalny strumień świetlny osiągany w temperaturze 35 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Możliwości

Ściemnianie	Tak
Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	16 kWh/1000h

Rozsył światła

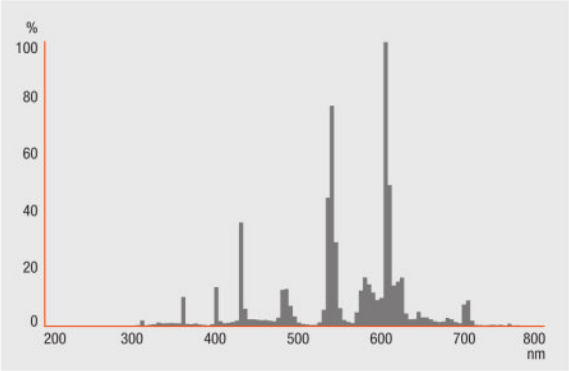

Rozkład widmowy promieniowania


System Gwarancji


Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





Opcje kontroli

Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321957719	HE SLS 14 W/830	Karton wysyłkowy 25	660 mm x 141 mm x 234 mm	21.78 dm^3	3466.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.ledvance.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HE SLS 14 W/830

LUMILUX T5 SEAMLESS | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, jednolite, z trzonkiem G5

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
HE SLS 14 W/830	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	0.08 A	16.00 W	1200 lm	1
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	0.07 A	15.40 W	1200 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	0.15 A	31.00 W	1200 lm	2
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	0.14 A	30.60 W	1200 lm	2
	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	0.07 A	15.40 W	1200 lm	1
	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	0.14 A	30.60 W	1200 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.