L U 18 W/830

U-shaped T8 | Świetlówki U-kształtne, 26 mm, z trzonkiem 2G13



Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe, oświetlenie miejskie
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Dwutrzonkowe świetlówki w kształcie litery U

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowa	18,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	75 lm/W
Moc znamionowa	18,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Znamionowy strumień świetlny	1350 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1350 lm
Barwa światła	830
Temperatura barwowa	3000 K
Znamionowy strumień świetlny	1350 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Warm White
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,84
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,76
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,70

Wymiary i waga





Średnica rury	26 mm
Długość	310,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	310,00 mm
Średnica	26,0 mm
Maksymalna średnica	26,0 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	5000 h
Trwałość	13000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,98
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,96
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,94
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,65
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	13000 h
Znamionowa trwałość	13000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G13
Nominalna zawartość rtęci	8,0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	22 kWh/1000h

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

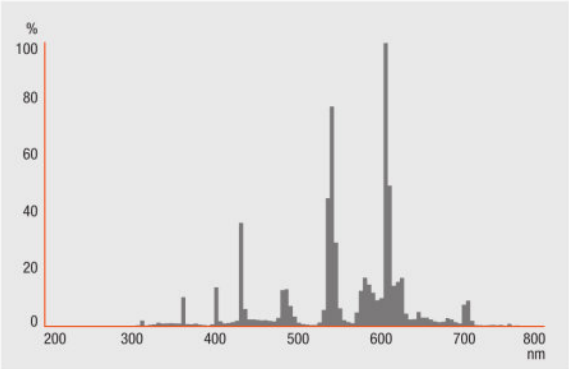

Rozkład widmowy promieniowania

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM


Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321959904	L U 18 W/830	Karton wysyłkowy 24	645 mm x 262 mm x 194 mm	32.78 dm^3	4195.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L U 18 W/830

U-shaped T8 | Świetlówki U-kształtne, 26 mm, z trzonkiem 2G13

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L U 18 W/830	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	0.14 A	19.50 W	1100 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.14 A	19.50 W	1100 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.10 A	20.00 W	1100 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.17 A	39.00 W	1100 lm	2

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	EEI – Etykieta energetyczna
L U 18 W/830	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	A3
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	A3
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.