# L U 36 W/830

## U-shaped T8 | Świetlówki U-kształtne, 26 mm, z trzonkiem 2G13



### Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe, oświetlenie miejskie
- Przemysł

### Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny

### Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B ($R_a$: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Dwutrzonkowe świetlówki w kształcie litery U


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


## Dane elektryczne


| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 36,00 W |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25** | Under clarification by authority and standardization body |
| **Znamionowa skuteczność świetlna (SK)** | 92 lm/W |
| **Moc znamionowa** | 36,60 W |

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | 80...89 |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 3350 lm |
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °** | 3550 lm |
| **Barwa światła** | 830 |
| **Temperatura barwowa** | 3000 K |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 3350 lm |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | LUMILUX Warm White |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h** | 0,88 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h** | 0,84 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h** | 0,80 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h** | 0,76 |
| **Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h** | 0,70 |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Średnica rury** | 26 mm |
| **Długość** | 607,0 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 607,00 mm |
| **Średnica** | 26,0 mm |
| **Maksymalna średnica** | 26,0 mm |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Temperatury i warunki pracy

| | |
|---|---|
| **Temp. otoczenia, maks. str. świetlny** | 25,0 °C |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość użytkowa** | 5000 h |
| **Trwałość** | 13000 h |
| **Współczynnik trwałości po 2 000 h** | 0,99 |
| **Współczynnik trwałości po 4 000 h** | 0,98 |
| **Współczynnik trwałości po 6 000 h** | 0,96 |
| **Współczynnik trwałości po 8 000 h** | 0,94 |
| **Współczynnik trwałości po 12 000 h** | 0,65 |
| **Tryb pracy LLMF/LSF** | 50 Hz |
| **Trwałość** | 13000 h |
| **Znamionowa trwałość** | 13000 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | 2G13 |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 8,0 mg |
| **Zgodnie z Dyrektywą WEEE** | Tak |

## Możliwości


| | |
|---|---|
| **Do zastosowania w oświetleniu wew.** | Tak |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Zużycie energii** | 44 kWh/1000h |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Rozsył światła

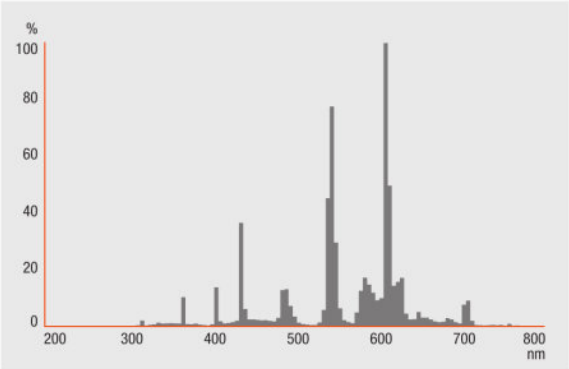


Rozkład widmowy promieniowania

### System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM


### Wyposażenie / Akcesoria

– Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

### Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Opcje kontroli

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321959911 | L U 36 W/830 | Karton wysyłkowy 12 | 630 mm x 263 mm x 200 mm | 33.14 $dm^3$ | 4180.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.