HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4

HALOSTAR PRO | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie wejść
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Znacząco niska emisja CO_2 w porównaniu z wersja standardową
- Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100
- Technologia IRC

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	7,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Moc znamionowa	7,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	10 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	105 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	105 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	10,0 mm
Długość całkowita	33,0 mm
Odległość a / LCL	22,0 mm
Długość	33,0 mm
Bańka zewnętrzna	E10
Maksymalna średnica	10,0 mm

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	8 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/UB-7-12-G4-10/22

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

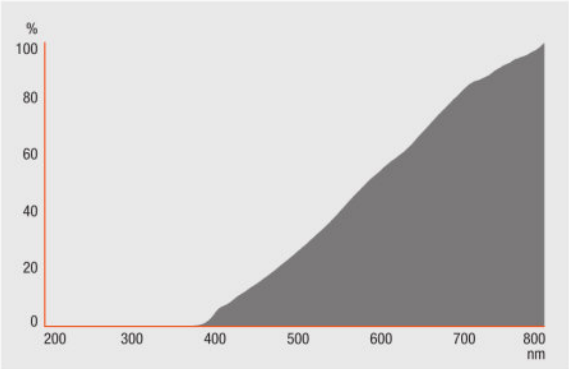

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321963192	HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	165.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.