HAL CL R50 46 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC R50 | Żarówki halogenowe z reflektorem o średnicy 50 mm do oświetlenia akcentującego



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie wejść
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	46,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	46,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetln 90°	290 lm
Światłość	510 cd
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Znamionowy użyteczny strumień świetl 90°	290 lm
Znamionowa maksymalna światłość	490 cd

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	30 °
Nominalny kąt rozsyłu światła	30 °
Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	30,00 °

Wymiary i waga



Średnica	50,0 mm
Długość	85,0 mm
Długość całkowita	86,5 mm

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bańka zewnętrzna	T50
Maksymalna średnica	51,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wycofane od 1.9.2016, zgodnie z planem wycofywania UE

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	46 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSR/UB-46-230-E14-50/30

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

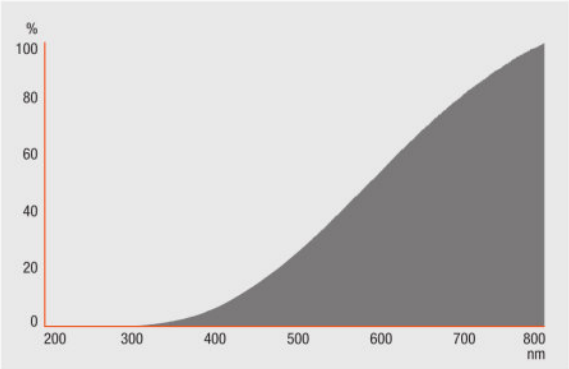

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321984869	HAL CL R50 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	261 mm x 100 mm x 210 mm	5.48 dm³	713.00 g
4008321984982	HAL CL R50 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 10	314 mm x 155 mm x 150 mm	7.30 dm³	394.00 g
4052899164475	HAL CL R50 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	314 mm x 136 mm x 150 mm	6.41 dm³	600.00 g
4052899171152	HAL CL R50 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 56	364 mm x 140 mm x 183 mm	9.33 dm³	1519.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Krzywe światłości, patrz

- www.ledvance.com

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.