HAL CL BW 46 W 230 V E14

HALOGEN CLASSIC BW | Żarówki halogenowe, kształt żarówki świecowej (mini-candle)



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie nastrojowe
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Nie zawiera rtęci
- Filtr UV

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Doskonałe oddawanie barw (R_a: 100)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	46,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	46,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	700 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	35,0 mm
Długość całkowita	104,0 mm
Długość	97,0 mm
Odległość a / LCL	67,0 mm
Bańka zewnętrzna	BW35
Maksymalna średnica	36,0 mm

Trwałość

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	D
Zużycie energii	46 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGSBW/C/UB-46-230-E14-67

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rozsył światła

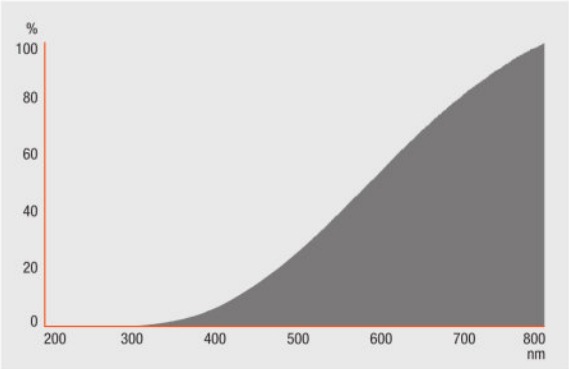

Rozkład widmowy promieniowania

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321984906	HAL CL BW 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	184 mm x 110 mm x 152 mm	3.08 dm³	638.00 g
4008321985019	HAL CL BW 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 10	266 mm x 159 mm x 150 mm	6.34 dm³	394.00 g
4052899160163	HAL CL BW 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 20	376 mm x 136 mm x 150 mm	7.67 dm³	583.00 g
4052899170308	HAL CL BW 46 W 230 V E14	Karton wysyłkowy 40	184 mm x 150 mm x 213 mm	5.88 dm³	1036.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.