DINT FACILITY 18 W/827 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o bardzo dużej liczbie włączeń, podłużny kształt



Obszar zastosowań

- Tam, gdzie od lamp wymaga się długiej trwałości lub odporności na częste włączanie i wyłączanie
- Instalacje z automatycznym wyłączeniem obwodu (np. klatki schodowe)
- Oświetlenie awaryjne
- Uchwyty w trudno dostępnych miejscach
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Hotele, restauracje, administracja
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa trwałość dzięki dużej odporności na częste włączanie i wyłączanie
- Rzadsza wymiana (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Praca alternatywnie z zasilaniem prądem stałym lub przemiennym
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light

Cechy produktu

- Wyjątkowo duża liczba cykli przełączania: do 1 000 000
- Wyjątkowo długa średnia trwałość: 20 000 h (do odpowiada 20 latom pracy po 2,7 h dziennie)
- Technologia Quick Light: 60 % wytworzonego światła w < 20 s (< 30 s dla produktu o mocy 10 W)
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Możliwość stosowania w systemach prądu stałego: 176...310 V DC
- Bardzo szeroki zakres temperatur otoczenia: -30...+50 °C

OFF/ON 1000000

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	18,00 W
Moc znamionowa	18,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Ekwiwalentna moc żarówki	80 W
Współczynnik mocy λ	0,55
Prąd znamionowy	0,18 A
Częstotliwość pracy	50…60 Hz


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1050 lm
Znamionowy strumień świetlny	1050 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła	827
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 20,00 s
Czas startu	0,5 s

Wymiary i waga



Maksymalna średnica	45,0 mm
Długość całkowita	140,0 mm
Masa produktu	74,00 g

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30…+50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Trwałość	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	1000000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,75

Dodatkowe dane produktu

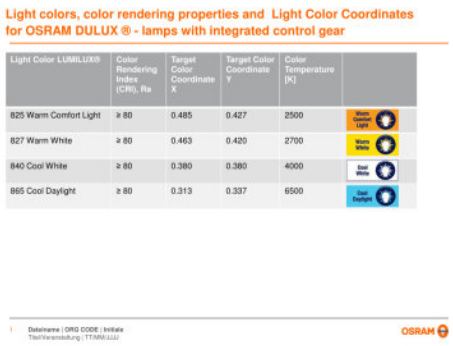
Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

OSRAM

Krzywa światłości

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Nominalna zawartość rtęci	1,3 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	18 kWh/1000h


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezp. w razie zbicia lampy	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FBT-18/827-220/240-E27

Rozsył światła

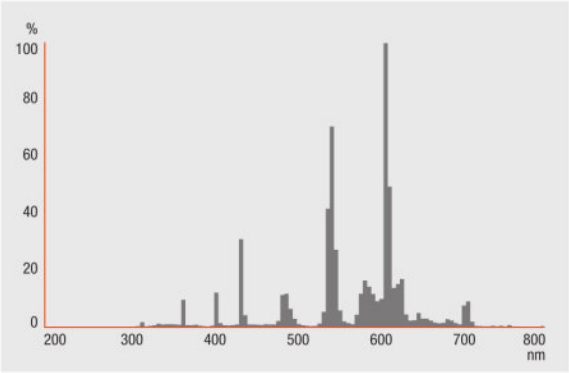

Rozkład widmowy promieniowania

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321986801	DINT FACILITY 18 W/827 E27	Karton wysylkowy 10	242 mm x 156 mm x 106 mm	4.00 dm^3	983.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.