# HALOLINE 1000 W 230 V R7S

## HALOLINE Standard | Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



### Obszar zastosowań

- Idealne do podkreślania i akcentowania budynków
- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Oświetlenie ogrodów
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Transformator nie jest wymagany
- Nie zawiera rtęci

### Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw $R_a$: 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Pozycja świecenia: p15


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa** | 1000,00 W |
| **Napięcie znamionowe** | 230 V |
| **Moc znamionowa** | 1000,00 W |
| **Współczynnik mocy λ** | 1,00 |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 1000 W |


## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Temperatura barwowa** | 2900 K |
| **Barwa światła (oznaczenie)** | Warm White |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 22000 lm |
| **Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra** | 100 |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 22000 lm |

## Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Czas startu** | 0,0 s |
| **Czas startu (60 %)** | 0,00 s |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Średnica** | 12,0 mm |
| **Długość całkowita** | 185,7 mm |
| **Długość** | 191,1 mm |
| **Bańka zewnętrzna** | T12 |
| **Maksymalna średnica** | 12,0 mm |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 2000 h |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| **Trwałość** | 2000 h |
| **Liczba cykli włączeniowych** | 50000 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0,80 |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | R7s |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 0,0 mg |
| **Nie zawiera rtęci** | Tak |
| **Uwaga dotycząca produktu** | Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Dozwolona pozycja pracy** | p15 |
| **Bezpiecznik, działanie szybkie** | 6,3 A |
| **Ściemnianie** | Tak |

## Certyfikaty i Normy


| | |
|---|---|
| **Klasa efektywności energetycznej** | C |
| **Zużycie energii** | 1000 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Międzynarodowy system kodowania** | HDG-1000-230-R7s-191,1 |


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Rozsył światła

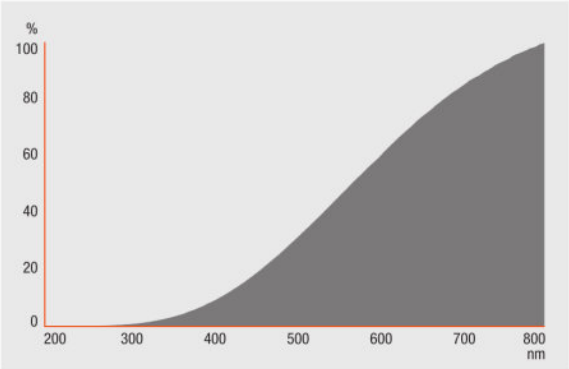


Rozkład widmowy promieniowania

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300004174 | HALOLINE 1000 W 230 V R7S | Karton wysyłkowy 12 | 245 mm x 85 mm x 112 mm | 2.33 $dm^3$ | 352.20 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.