L 6 W/640

Basic T5 Short | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5



Obszar zastosowań

- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

Cechy produktu

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	6,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa	6,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥60
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	270 lm
Barwa światła	640
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White

Wymiary i waga





Średnica rury	16 mm
Długość	212,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	212,00 mm
Średnica	16,0 mm

Trwałość

Trwałość	8000 h [1)]
Trwałość	5000 h
Znamionowa trwałość	5000 h

[1)] Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Nominalna zawartość rtęci	2,5 mg


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	7 kWh/1000h

Rozsył światła

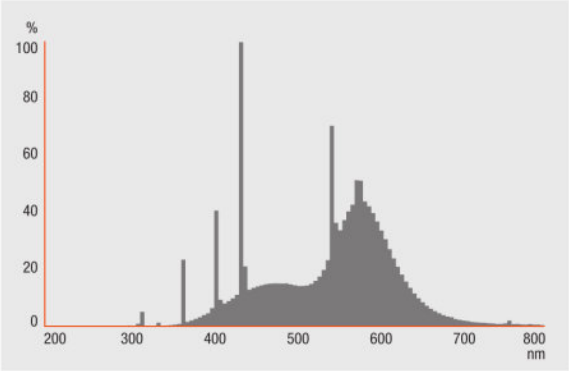

Rozkład widmowy promieniowania

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM


Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp


LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Opcje kontroli



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321025050	L 6 W/640	Karton wysyłkowy 10	241 mm x 51 mm x 105 mm	1.29 dm³	361.00 g
4050300008899	L 6 W/640	Karton wysyłkowy 25	249 mm x 117 mm x 106 mm	3.09 dm³	755.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie

- www.ledvance.com/quicktronic

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

L 6 W/640

Basic T5 Short | Świetlówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, z trzonkiem G5

Nazwa produktu	Nazwa produktu EUZ	EAN	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
L 6 W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.06 A	8.50 W	270 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.06 A	8.50 W	270 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.11 A	14.50 W	280 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.